


KD50B

Panneau de contrôle BMD ATEM / Bitfocus Companion

BMD ATEM / Bitfocus Companion	Connexion interface LAN
Écran LCD	Boutons de fonction personnalisables
Protocole MIDI pris en charge	Tally filaire + Tally sans fil (en option)

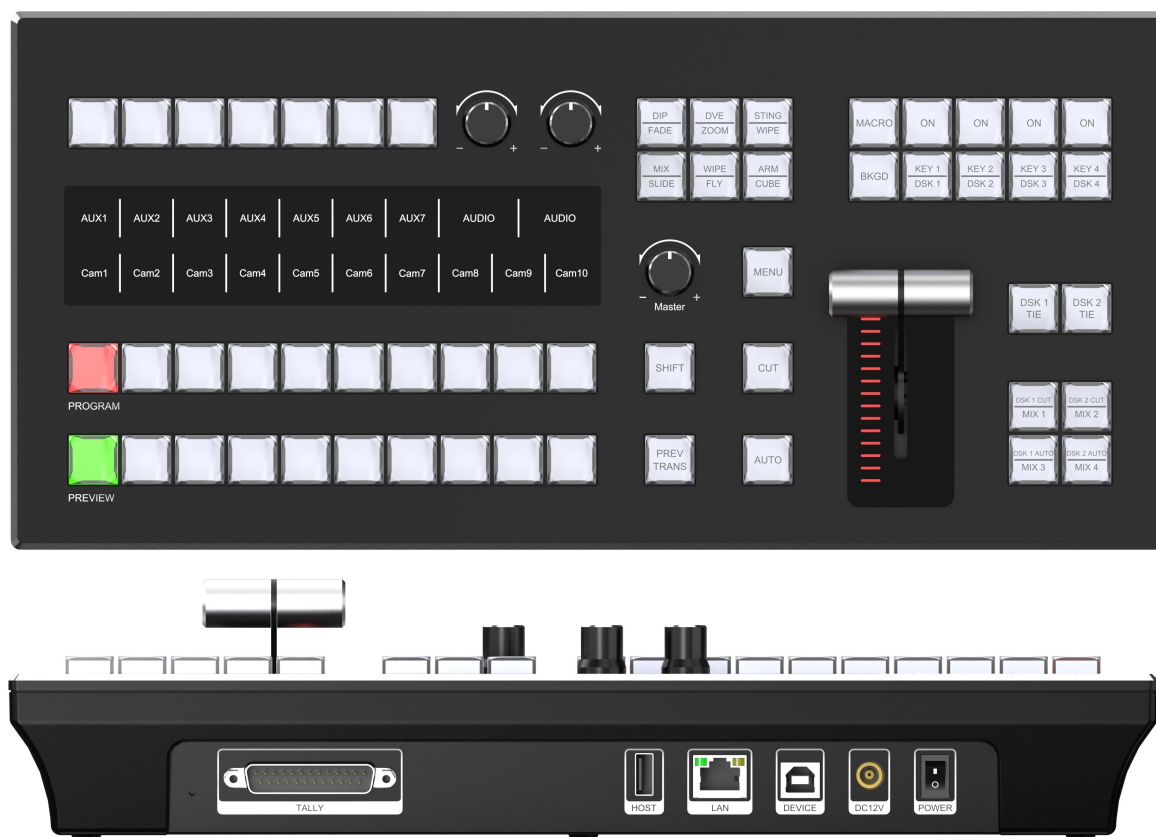

Caractéristiques

Conception matérielle intégrée :

Système entièrement embarqué, simple d'utilisation à la structure épurée, intégrant la commutation de réalisation, le réglage audio et les transitions à effets spéciaux.

Nouvelles fonctions évoluées — boutons et molettes personnalisables :

Connexion au switcher ATEM ou au logiciel Bitfocus Companion via LAN. Fonctions personnalisables sur les boutons et molettes pour une expérience de diffusion unique, avec affichage en temps réel des fonctions des touches sur l'écran.

Écran LCD intégré :

Personnalisation des fonctions d'affichage des boutons et molettes, avec interface de menu pour modifier les paramètres IP du switcher directement depuis l'écran.

Intégration de contrôle multifonction — touches cristal tricolores :

Prend en charge les fonctions de base des séries BMD ATEM Constellation et Television Studio (1 M/E à 4 M/E). Touches cristal tricolores pour une identification claire des fonctions en régie.

Couplage intelligent panneau de contrôle + Companion :

Le panneau se connecte au logiciel Companion pour piloter la commutation multi-caméras vMix, le live streaming OBS, le contrôle PTZ, le réglage de vitesse PTZ, le zoom et la mise au point — pour un contrôle total sur vMix/OBS/PTZ.

T-BAR en alliage d'aluminium haute qualité :

Fader T-BAR en alliage d'aluminium premium, associé à une barre de progression LED — une finition digne d'une vraie régie broadcast.

Contrôle multi-sources : 20 canaux live & 40 canaux gérés :

Commutation 20 PGM / 20 PVW via les touches SHIFT — commutation rapide 10+10 et gestion web de 40 entrées (contrôle direct 20 canaux, extensible à 40 entrées).

Contrôle des transitions :

Chaque effet de transition dispose de sa touche dédiée. La touche CUT exécute une coupure directe, la touche AUTO applique l'effet sélectionné (DIP, DVE, STING, MIX, WIPE, ARM) pour un accès rapide aux effets de transition.

Réglages audio personnalisables :

Paramétrage audio personnalisé prenant en charge le contrôle multicanal pour Audio, XLR, MIC, MP, etc.

Interface Tally filaire et Tally sans fil en option :

Interface Tally DB25 intégrée et interface Tally sans fil. Le Tally filaire prend en charge jusqu'à 12 PVW + 12 PGM en sortie. Le Tally sans fil gère jusqu'à 12 voyants (rouge et vert).

Connexion interface LAN simple et pratique :

Prise en charge de la connexion LAN pour les switchers BMD ATEM 1 M/E à 4 M/E.

Panneau tout aluminium :

Le procédé d'anodisation de l'alliage d'aluminium témoigne de la qualité du produit.

Interface web back-end intuitive :

Accès distant à l'interface web back-end : glisser-déposer les fonctions sur les touches pour les personnaliser. Mise à jour du firmware prise en charge via le back-end web.

Spécifications techniques

Caractéristiques principales

Contrôle audio	1 canal Master + 2 canaux d'entrée
Contrôle de transition	Transition automatique, Cut, T-Bar
Écran LCD	Affichage des fonctions personnalisées des boutons et menu
Tally filaire	12 canaux PGM + 12 canaux PVW
Tally sans fil	12 voyants Tally (en option)
T-BAR	Faders T-BAR en alliage d'aluminium haute qualité
Molettes	Molette tridimensionnelle, rotation graduée pour le réglage des paramètres

Fonctions liées à l'ATEM

Méthode de connexion	LAN 100 Mbps, prise en charge PoE 802.3af
Contrôle vidéo	10 canaux PGM + 10 canaux PVW
Effets de transition	CUT / MIX / DIP / WIPE / STING / DVE
Incrustation amont (Key)	KEY1 / KEY2 / KEY3 / KEY4
Incrustation aval (DSK)	DSK1 / DSK2
SHIFT	Pris en charge
PREV TRANS	Pris en charge
MACRO	Pris en charge
M/E	Pris en charge
AUX	Pris en charge
Clean Feed	Pris en charge
T-BAR	Pris en charge

Bitfocus Companion

BMD ATEM	Pris en charge
Caméra PTZ	Pris en charge
vMix	Pris en charge
OBS	Pris en charge
Mixeur audio	Pris en charge

Fonctions molettes personnalisables

F1	Pris en charge
F2	Pris en charge
VOLUME	Pris en charge

Alimentation

Tension d'entrée	12 V CC
Courant d'entrée	0,3 A
Puissance nominale	4 W
Alimentation PoE	PoE 802.3af

Autres

Port USB-A	Clé USB externe pour mises à jour
Port USB-B	Sans fonctionnalité actuelle
Environnement d'utilisation	Intérieur
Température de fonctionnement	-10 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Dimensions	354 × 165 × 92 mm (hauteur tige comprise)
Poids net	1,5 kg

Scénarios d'application



E-sport professionnel



Enregistrement d'église



Broadcast / Radio-Télévision



Spectacle vivant



Événements sportifs



Séminaire académique

Dimensions

