



AVM420U-NWIR

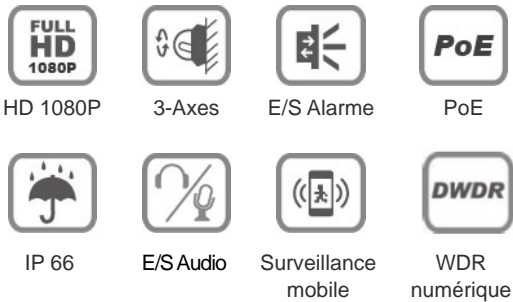

Caméra IP Extérieur 2MP IR

DESCRIPTION

- **PoE (Power-over-Ethernet)** Coût d'installation réduit car plus besoin de câble d'alimentation
- **ONVIF** ()
- **LED IR** pour la surveillance de nuit: portée IR 30 mètres
- **D-WDR** WDR numérique
- **AUDIO** entrée / sortie connecteurs jack
- **IP66** indice de protection étanchéité
- **Surveillance à Distance**
 - compatible avec les appareils sous **iOS** et **Android**
 - compatible avec les navigateurs **Internet Explorer / Google Chrome etc.** sous Windows
 - **Logiciel de surveillance Videoviewer** sous Windows et Mac OS

● SPECIFICATIONS

■ Réseau

| | |
|---------------------------|---|
| Compression réseau | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Flux vidéo multiple | 4 (H.264, MJPEG, MPEG4) |
| Port Réseau | Oui |
| Vitesse de transmission | 10/100 Based-T Ethernet |
| Protocoles | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS |
| ONVIF Compatible | Oui (Profile S) |
| Nombre d'images / seconde | 30fps |
| Nombre de connexions max. | 10 |
| Sécurité | (1) 4 niveaux d'accès d'utilisateurs / Mot de Passe (2) Filtre par adresse IP/MAC (3) Digest authentication |
| Surveillance | (1) Internet Explorer sous système Windows (2) 16CH VideoViewer sous Windows & MAC (3) EagleEyes sur iPhone, iPad & Android |

■ Caméra

| | |
|--|--|
| Capteur d'images | 1/2.9" SONY CMOS |
| Résolution Vidéo | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240 |
| Luminosité minimale | 1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED allumée) |
| Obturation | 1/2 to 1/10,000 sec |
| S/N Ratio | Supérieur à 48dB (AGC désactivé) |
| Objectif | f3.8mm / F1.5 |
| Angle de vision | 73.2° (Horizontal) / 47.4° (Vertical) / 85.4° (Diagonal) |
| LED IR | 2 Unités |
| Portée IR | 30 mètres |
| IR Shift / Filtre IR | Oui |
| Contrôle intelligent de la lumière (SLC) | Oui |
| Balance des Blancs | ATW |
| WDR | Numérique |
| AGC | Auto |
| Mode IRIS | AES |
| PoE | Oui (IEEE 802.3af) |
| Entrée / Sortie alarme | Oui (1 entrée / 1 sortie) |
| Entrée / Sortie Audio | Oui (mono) |
| Indice de protection étanchéité | IP66 |
| Température de travail | -20°C~40°C |
| Alimentation (±10%) | 12V / 1A |

■ Autres

| | |
|--|---|
| Surveillance Mobile | iOS & Android |
| Détection de mouvement | Dans l'image |
| Notification d'événement | FTP / Email / SMS |
| 3-Axes | Oui |
| RTC (real-time clock) | Oui |
| PTZ numérique | Oui |
| Navigation Web – Equipement minimum requis | <ul style="list-style-type: none"> · Intel core i3 ou supérieur, ou équivalent AMD · 2G de mémoire · Carte graphique AGP, Direct Draw, 32MB RAM · Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 ou supérieur · Internet Explorer 7.x ou supérieur |

● DIMENSIONS

