

# AVM500



HD 1080P



PoE



WDR  
120dB



E/S Alarme



Lecteur  
MicroSD



Surveillance  
mobile



E/S Audio

## Caméra Box IP 2MP

### DESCRIPTION

- **PoE (Power-over-Ethernet)** Coût d'installation réduit car plus besoin de câble d'alimentation
- **WDR** Pour une meilleure gestion du contre-jour et fort contraste de lumière
- **Connecteur entrée/ sortie alarme**



- **ONVIF (ONVIFS)**
- **Lecteur de carte Micro SD (jusqu'à 64GB)**
- **Micro intégré**
- **Entrée / sortie audio**
- **Surveillance à Distance**
  - compatible avec les appareils sous **iOS** et **Android**
  - compatible avec les navigateurs **Internet Explorer / Google Chrome etc.** sous Windows
  - **Logiciel de surveillance Videoviewer** sous Windows et Mac OS
-


## SPECIFICATIONS

■ Réseau	
Compression réseau	H.264 / MJPEG
Flux vidéo multiple	4 (H.264 / MJPEG)
Port Réseau	Oui
Vitesse de transmission	10/100 Based-T Ethernet
Protocoles	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
Compatible ONVIF	Oui ( Profile S )
Nombre d'images / seconde	30fps
Nombre de connexions max.	10
Sécurité	(1) 4 niveaux d'accès d'utilisateurs / Mot de Passe (2) Filtre par adresse IP/MAC (3) Digest authentication
Surveillance	(1) Internet Explorer sous système Windows (2) 16CH VideoViewer sous Windows & MAC (3) EagleEyes sur iPhone, iPad & Android
■ Caméra	
Capteur d'images	1/ 2.8" SONY CMOS
Résolution Vidéo	1080P, 720P, D1, CIF
Luminosité minimale	0.1 Lux / F1.4, 0 Lux (LED allumée)
Obturation	1/10,000 ~ 1/7.5
S/N Ratio	Supérieur à 48dB (AGC désactivé)
Objectif	C/CS Mount
Angle de Vision	73.2° (Horizontal) / 42.8° (Vertical) / 83.2° (Diagonal) ( sur la base d'un objectif fixe f3.8mm )
Microphone	Oui
IR Shift / Filtre IR	Oui
Contrôle intelligent de lumière ( SLC )	Oui
Balance des Blancs	ATW
AGC	Auto
Mode IRIS	AES
WDR	Oui, 120dB
PoE	Oui (IEEE 802.3af)
Entrée / Sortie alarme	Oui (1 entrée / 1 sortie)
Lecteur de carte MicroSD	Oui (Jusqu'à 64GB)
Température de travail	0°C~50°C
Alimentation (±10%)	12V / 1.A
Consommation (±10%)	4,5W Max (PoE) ; 4,5W Max (PoN) ; 3.7W (alimentée par Adaptateur 12V)

( suite)

■ Audio	
Entrée	Oui
Sortie	Oui
■ Autres	
Surveillance Mobile	iOS & Android
Détection de mouvement	Dans l'image
Notification d'événement	FTP / Email / SMS
Zones de masquage	Oui
RTC (real-time clock)	Oui
PTZ numérique	Oui
Navigation Web – Equipement minimum requis	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Intel core i3 ou supérieur, ou équivalent AMD</li> <li>· 2G de mémoire</li> <li>· Carte graphique AGP, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>· Windows 7, Vista &amp; XP, DirectX 9.0 ou supérieur</li> <li>· Internet Explorer 7.x ou supérieur</li> </ul>

## Dimensions

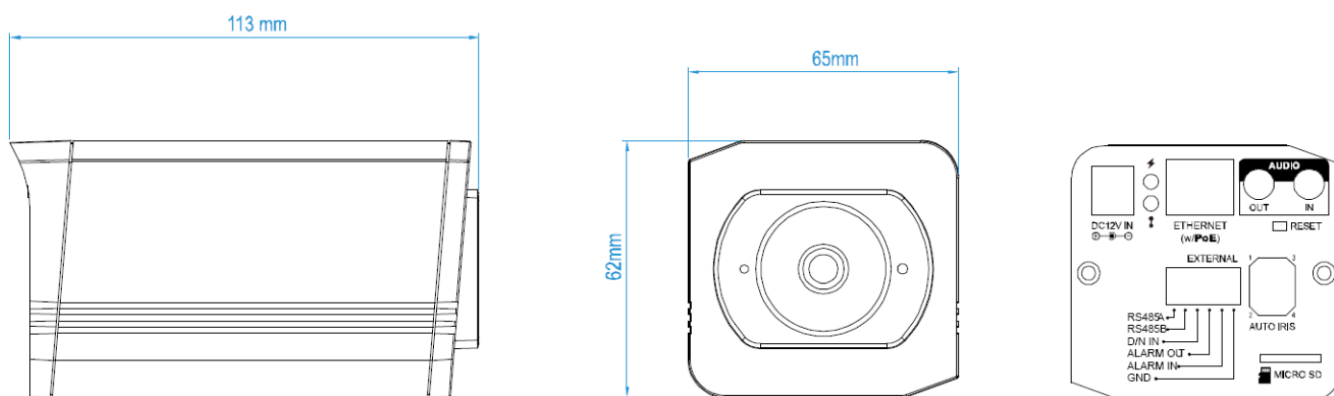

\*\* Dimensional tolerance: (± 5mm)