

# AVM543



HD 1080P



Solid Light



3-Axes



E/S Alarme



PoE



Antivandal  
IK10



WDR  
120dB



Lecteur  
MicroSD



Zoom  
Motorisé



IP 66



Surveillance  
mobile




E/S Audio



Caméra Dôme IP66 / IK10 IP Antivandal 2MP IR Varifocale Motorisée

## DESCRIPTION

- **PoE (Power-over-Ethernet)** Coût d'installation réduit car plus besoin de câble d'alimentation
- **WDR** Pour une meilleure gestion du contre-jour et fort contraste de lumière
- **Objectif Varifocale asservi** pour un réglage plus facile
- **IR portée 50 mètres**
- **Mécanisme 3-axes** pour installation plafond ou mur

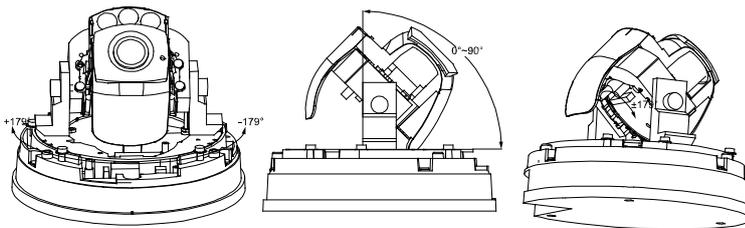

- **Connecteur entrée/ sortie alarme**



- **ONVIF (ONVIFS)**
- **Solid Light** Contrôle et ajustement automatique des LEDs IR en fonction du champ de vision
- **Indice de protection IP66 / IK10**
- **Lecteur de carte Micro SD** (jusqu'à 64GB)
- **Entrée / sortie audio**
- **Surveillance à Distance**
  - compatible avec les appareils sous **iOS** et **Android**
  - compatible avec les navigateurs **Internet Explorer / Google Chrome etc.** sous Windows
  - **Logiciel de surveillance Videoviewer** sous Windows et Mac OS
- **Push Video** Combinée avec un NVR Push video, cette caméra permet une levée de doute immédiate par l'envoi et relecture d'une séquence vidéo sur un ou plusieurs smartphones...


## SPECIFICATIONS

■ Réseau	
Compression réseau	H.264 / MJPEG
Flux vidéo multiple	4 (H.264 / MJPEG)
Port Réseau	Oui
Vitesse de transmission	10/100 Based-T Ethernet
Protocoles	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS, SNMP
Compatible ONVIF	Oui ( Profile S )
Nombre d'images / seconde	30fps
Nombre de connexions max.	10
Sécurité	(1) 4 niveaux d'accès d'utilisateurs / Mot de Passe (2) Filtre par adresse IP/MAC (3) Digest authentication
Surveillance	(1) Internet Explorer sous système Windows (2) 16CH VideoViewer sous Windows & MAC (3) EagleEyes sur iPhone, iPad & Android
■ Caméra	
Capteur d'images	1/ 2.8" SONY CMOS
Résolution Vidéo	1080P, 720P, D1, CIF
Luminosité minimale	0.1 Lux / F1.4, 0 Lux (LED allumée)
Obturation	1/10,000 ~ 1/7.5
S/N Ratio	Supérieur à 48dB (AGC désactivé)
Objectif varifocal motorisée	f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8
Angle de Vision	Wide: 103° (Horizontal) / 54° (Vertical) / 122° (Diagonal) Tele: 31° (Horizontal) / 17° (Vertical) / 36° (Diagonal)
LED IR	3 Unités (Solid Light)
Portée IR	Mode normal: 30 mètres Mode renforcé: 50 mètres
IR Shift / Filtre IR	Oui
Contrôle intelligent de lumière ( SLC )	Oui
Balance des Blancs	ATW
AGC	Auto
Mode IRIS	AES
WDR	Oui, 120dB
PoE	Oui (IEEE 802.3af)
Entrée / Sortie alarme	Oui (1 entrée / 1 sortie)
Lecteur de carte MicroSD	Oui (Jusqu'à 64GB)
Indice de protection étanchéité	IP66
Indice de protection Antivandal	IK10
Température de travail	-20°C~40°C
Alimentation (±10%)	12V / 1.5A
Consommation (±10%)	12,5W Max (PoE) ; 12,5W Max (PoN) ; 10,2W (alimentée par Adaptateur 12V)


## ● SPECIFICATIONS ( suite)

■ Audio	
Entrée	Oui
Sortie	Oui
■ Autres	
Surveillance Mobile	iOS & Android
Détection de mouvement	Dans l'image
Notification d'événement	FTP / Email / SMS
3-Axes	Oui
Zones de masquage	Oui
RTC (real-time clock)	Oui
PTZ numérique	Oui
Navigation Web – Equipement minimum requis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 ou supérieur, ou équivalent AMD</li> <li>• 2G de mémoire</li> <li>• Carte graphique AGP, Direct Draw, 32MB RAM</li> <li>• Windows 7, Vista &amp; XP, DirectX 9.0 ou supérieur</li> <li>• Internet Explorer 7.x ou supérieur</li> </ul>

## 3-AXES ILLUSTRATION

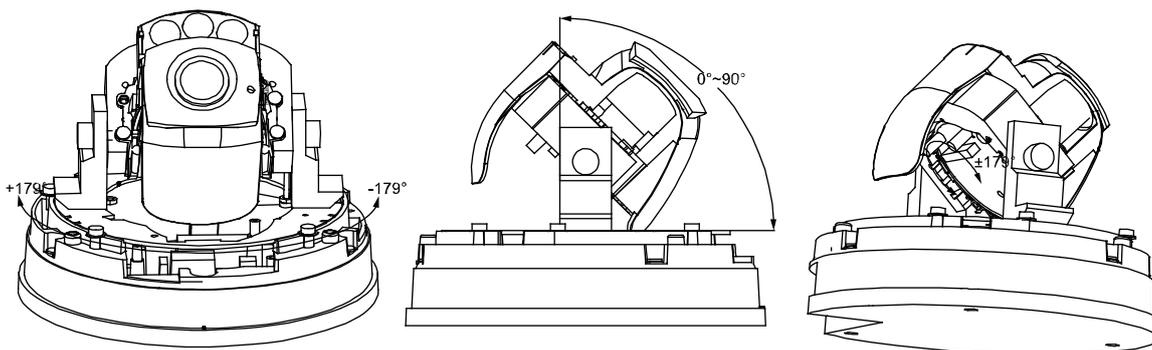


## DIMENSIONS

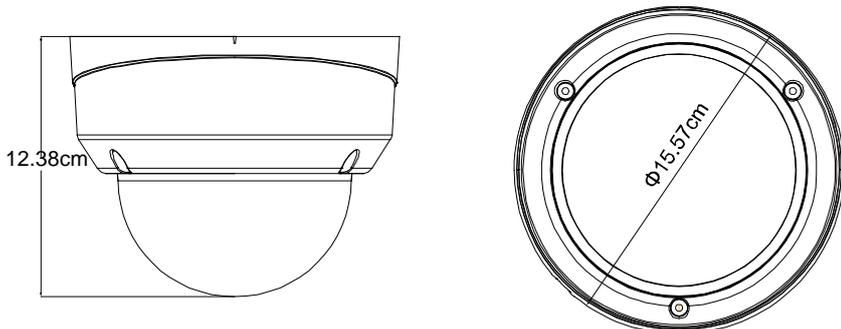


## Supports en option

### ■ Type 1

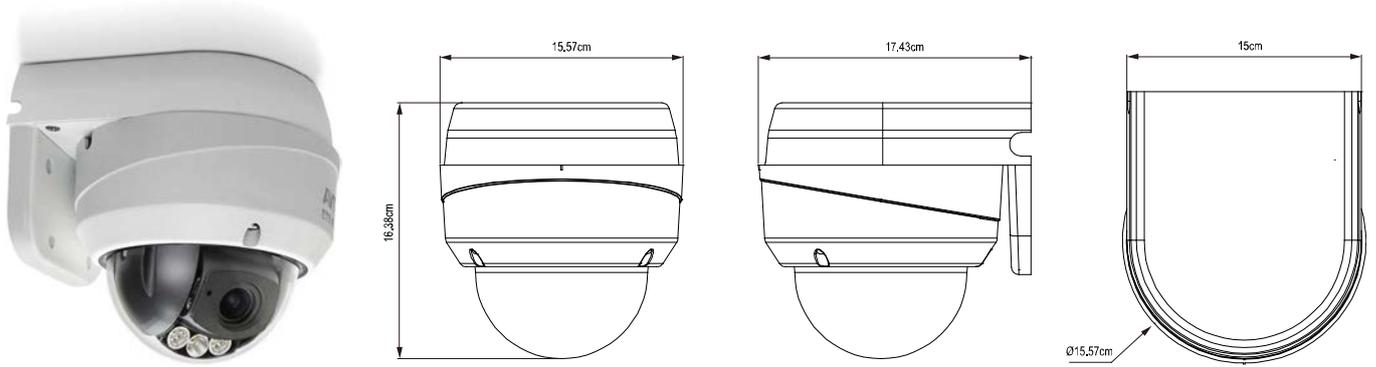

### ■ Type 2

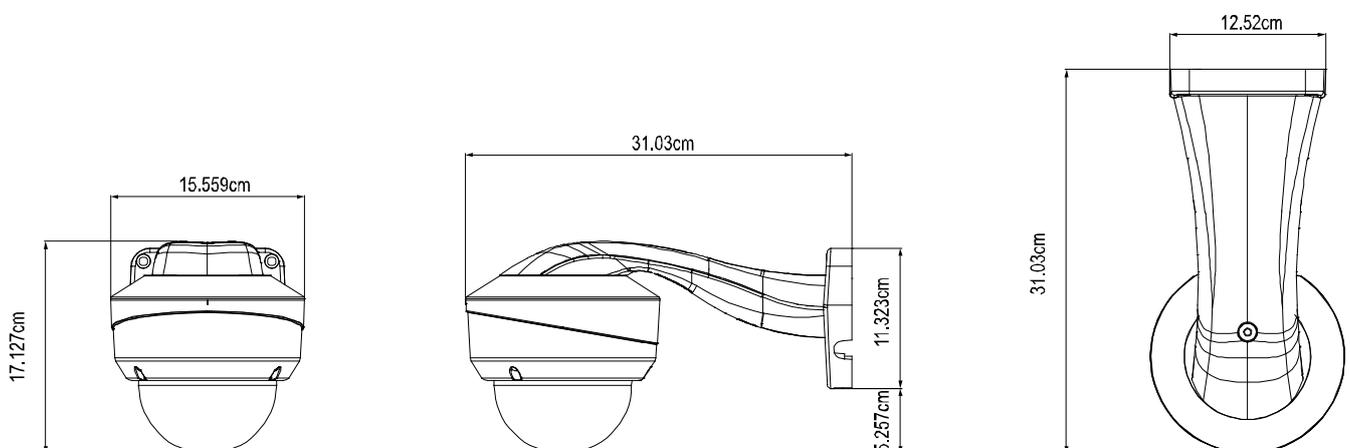

## Type 3

