

Blackmagic Studio Camera 4K Plus



La Blackmagic Studio Camera 4K Plus a été spécialement conçue pour fonctionner avec l'ATEM Mini. C'est une caméra broadcast de haute qualité dotée d'une connectique HDMI afin de supprimer toutes les connexions broadcast onéreuses. La connexion HDMI est très puissante, car elle connecte la vidéo à l'ATEM Mini tout en acheminant le contrôle caméra, le tally et le déclenchement de l'enregistrement à distance à la caméra. Elle est donc très rapide à configurer pour tous types de projets.

Caractéristiques de la caméra

Taille effective du capteur

17,78mm x 10mm (4/3)

Monture d'objectif

Monture active Micro 4/3.

Contrôle de l'objectif

Iris, mise au point et zoom avec des objectifs compatibles.

Plage dynamique

13 diaphragmes.

Double ISO natif

Gain 0dB et 18dB.

Sensibilité à un gain de 0dB

f11 avec 2160p59.94.

f12 avec 2160p50.

à 2 000 lux avec une réflexion de 89,9%.

Rapport signal sur bruit

63dB pour 2160p.

Résolutions de tournage

3840 x 2160 (Ultra HD) jusqu'à 60 im/s.

Fréquences d'images

23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 et 60 images par seconde.

Fréquence d'images off-speed jusqu'à 60 im/s en Ultra HD.

Mise au point

Autofocus disponible avec les objectifs compatibles.

Dimensions de l'écran

7 pouces 1920 x 1200

Type d'écran

Écran tactile LCD capacitif.

Luminosité de l'écran

600 nits

Commandes

Menus et paramètres de la caméra tactiles avec une molette de paramétrage, un bouton de programme, des boutons de fonction F1, F2 et F3 assignables, des molettes pour la luminosité, le contraste et le focus peaking.

Options de montage

2 x montures de trépied de 1/4.

1 x monture de trépied de 3/8.

Connexions

Sorties vidéo HDMI 2.0

1

Entrée audio analogique

1 x entrée stéréo 3,5mm. Peut également être utilisée pour l'entrée timecode.

Sortie audio analogique


1 x mini jack de 3,5mm pour les écouteurs.

Contrôle à distance

Contrôle caméra à distance via HDMI.

Interface pour l'ordinateur

2 x ports expansion USB de type C 3.1 Gen 1 (jusqu'à 5Gb/s) pour l'enregistrement externe et la connexion du Focus/Zoom Demand. Mises à jour logicielles via le port USB-CA.

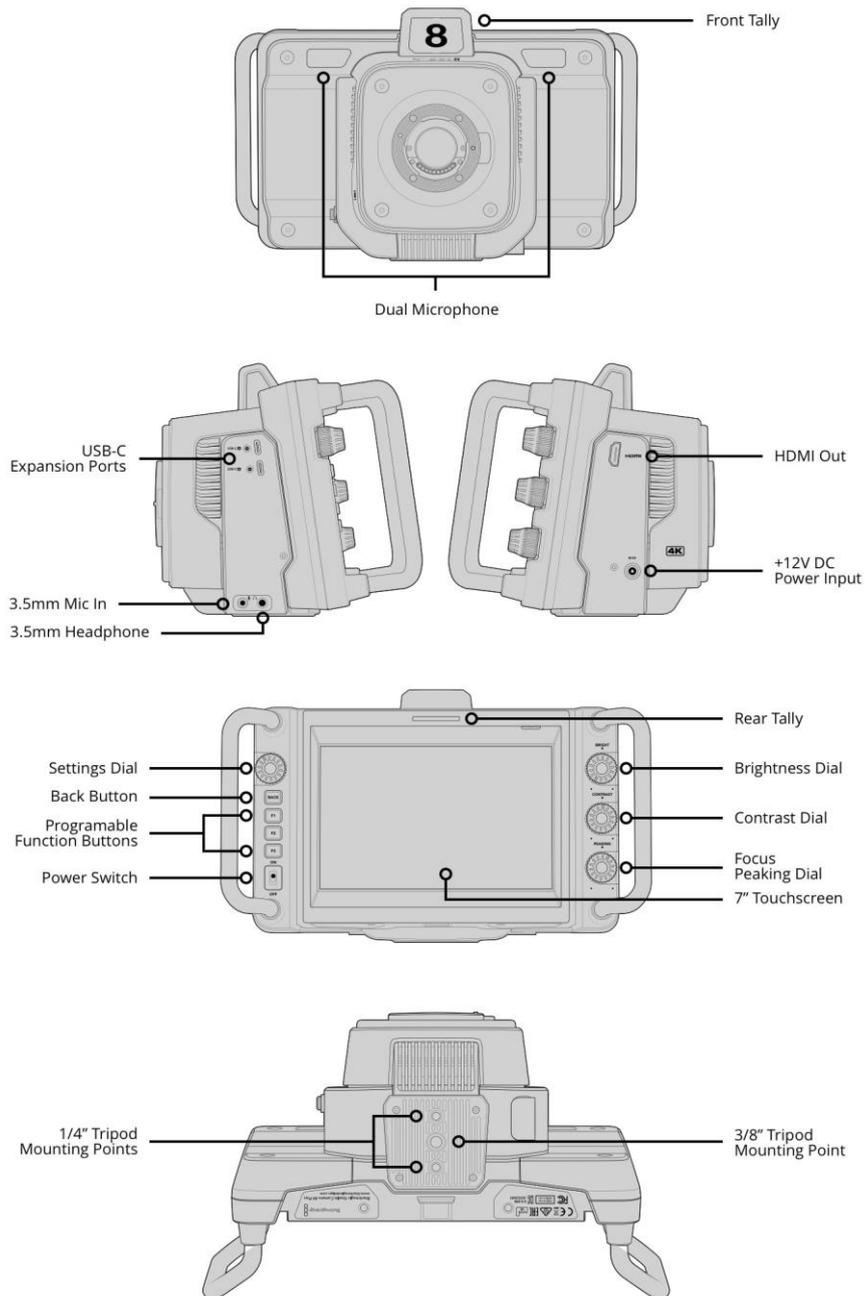

Audio

Microphone

Micro stéréo intégré.

Haut-parleur intégré

1 x haut-parleur mono.

Normes

Normes vidéo SD

Aucune

Normes vidéo HD

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Échantillonnage audio HDMI

Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz
et 24-bits.

Supports

Supports

2 x ports expansion USB-C 3.1 Gen
1 pour les supports externes pour
enregistrer en Blackmagic RAW.

Formatage des supports

Formatage des supports en ExFAT
(Windows/Mac) ou en HFS+ (Mac).

Codecs pris en charge

Codecs

Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1,
Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1,
Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1,
Blackmagic RAW Constant Bitrate
12:1,
Blackmagic RAW Constant Quality Q0,
Blackmagic RAW Constant Quality Q1,
Blackmagic RAW Constant Quality Q3,
Blackmagic RAW Constant Quality Q5,

Caractéristiques de stockage

Type de stockage

2 x ports expansion USB-C 3.1 Gen 1 pour les supports externes.

Formats d'enregistrement

Blackmagic RAW 3:1, 5:1, 8:1, 12:1, Q0, Q1, Q3 et Q5 en Ultra HD 3840 x 2160 à la fréquence d'images sélectionnée.

Débits de stockage

Débits de stockage basés sur 30 images par seconde.

3840 x 2160 (Ultra HD)

Blackmagic RAW 3:1 - 127 MB/s

Blackmagic RAW 5:1 - 77 MB/s

Blackmagic RAW 8:1 - 48 MB/s

Blackmagic RAW 12:1 - 32 MB/s

Blackmagic RAW Q0 - 96 à 190 MB/s

Blackmagic RAW Q1 - 64 à 153 MB/s

Blackmagic RAW Q3 - 43 à 109 MB/s

Blackmagic RAW Q5 - 26 à 64 MB/s

Les débits de stockage du paramètre de qualité constante cités sont purement indicatifs.

Les débits de stockage réels dépendent du sujet de l'image.

Contrôle

Contrôle externe

Blackmagic Zoom Demand et Blackmagic Focus Demand pour contrôler la caméra et l'objectif depuis des poignées de trépied.

Blackmagic Control Protocol via HDMI pour le contrôle externe avec un mélangeur ATEM compatible, avec l'ATEM Software Control ou l'ATEM Advanced Panel. Inclut le contrôle de certains paramètres de la caméra, de la mise au point, de l'iris et du zoom avec les objectifs compatibles, le correcteur colorimétrique, le tally et le démarrage/arrêt de l'enregistrement sur des supports externes via le port expansion USB.

Correction colorimétrique

DaVinci YRGB

Tally

Voyant tally en direct

1 x à l'avant faisant face au talent.

1 x à l'arrière faisant

face à l'opérateur.

Logiciel

Logiciel inclus

Blackmagic Camera Setup pour Mac et Windows.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Alimentation requise

Alimentation

1 x source d'alimentation 60W DC 12V externe.

Entrées d'alimentation

1 x connecteur cylindrique sécurisé de 5,5mm DC 12V.

Consommation électrique

26 - 40 W.

Accessoires en option

Blackmagic Focus Demand

Blackmagic Zoom Demand

Mélangeurs ATEM Mini Mélangeurs

ATEM Television Studio HD et HD

Pro

Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino

Caractéristiques physiques



Spécifi environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Studio Camera 4K Plus

Pare-soleil de la Blackmagic Studio Camera

Monture de trépied compatible avec les rails légers de 15mm.

Cache anti-poussière pour la tourelle

Alimentation DC 12V externe avec connecteur de verrouillage et adaptateurs internationaux pour la plupart des pays.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design



GENITECH
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
01.39.47.26.51