

CPC203BVQ-M



HD 1080P



Zoom
Optique
X10



4 en 1



Zoom AF
Motorisé



IP66



Surveillance mobile



Caméra Tube CCTV Full HD IR TVI / AHD / CVI / CVBS

DESCRIPTION


- **Capteur** 1/2.9" SONY CMOS avec **résolution vidéo 1080P**
- **Objectif vari-focal motorisé** f5.0 ~ 50mm avec **zoom optique x10**
- **Faible luminosité** 0.01 Lux / F1.2
- **IR** portée 70 mètres
- **Sortie Vidéo** TVI/AHD/CVI/CVBS paramétrable par switch 
- **Indice de protection IP66**
- **Surveillance à Distance**
 - **compatible** avec les appareils sous **iOS** et **Android**
 - **compatible** avec les navigateurs **Internet Explorer / Google Chrome etc.** sous Windows
 - **Logiciel de surveillance Videoviewer** sous Windows et Mac OS

SPECIFICATIONS

MODELE	CPC202BVQ-M
Capteur d'images	1/2.9" SONY CMOS
Nombre de Pixels	1944(H) × 1092(V)
Résolution Vidéo	1080P@30fps(NTSC) / 1080P@25fps(PAL)
Sortie Vidéo	1 BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS paramétrable par switch)
Luminosité minimale	0.01 Lux / F1.2, 0 Lux (LED IR allumée)
S/N Ratio	Supérieur à 50dB (AGC désactivé)
Obturation	AUTO, 1/25 - 1/50,000s
Objectif	f5.0~50mm / F1.8 ~ 3.2 - Zoom optique x10, autofocus,
Angle de vision	Wide:56° (Horizontal) / 33° (Vertical) / 63° (Diagonal) Télé:6° (Horizontal) / 3.5° (Vertical) / 7° (Diagonal)
IR	4 LEDs Array portée 70 mètres
IR Shift / Filtre IR	Oui

Mode jour / nuit	Auto/Jour/Nuit/Ext
Mode IRIS	AES
Balance des Blancs	AWB/ATW/Intérieur/Extérieur/Manuel
AGC	Auto
Gestion Contre-jour	D-WDR
Réduction de parasite	2DNR/3DNR
Zone de masquage	Oui
Indice de protection	IP66
Température de travail	-20°C ~ 60°C
Sortie Vidéo	TVI CVI AHD CVBS / 1.0 Vp-p composite, 75Ω
Alimentation (±10%)	DC12V / 500mA
En option	Cache câbles

● DIMENSIONS

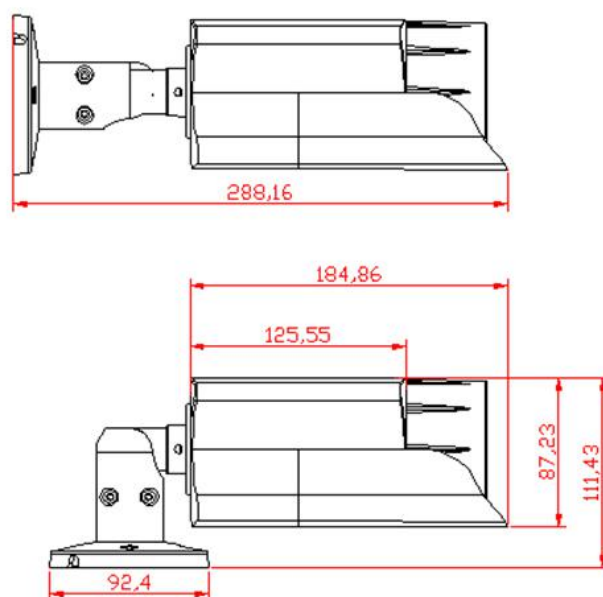

● Optionnel

