

CPC301BV-Q-PTZ



HD 1080P



PTZ
horizontal
et Vertical



4 en 1



Zoom AF
Motorisé



IP66




Surveillance mobile



Caméra Tube PTZ CCTV Full HD IR TVI / AHD / CVI / CVBS

DESCRIPTION


- **Capteur 1/2.9" SONY CMOS avec résolution vidéo 1080P**
- **Objectif vari-focal motorisé 2.8-12mm varifocal**
- **Faible luminosité 0.01 Lux / F1.2**
- **IR portée 60 mètres**
- **PTZ rotation Horizontal: 300°, Vertical:90°, Vitesse de rotation :0.5 ~15°/s**
- **Sortie Vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS paramétrable par switch** 
- **Indice de protection IP66**
- **Surveillance à Distance**
 - compatible avec les appareils sous **iOS** et **Android**
 - compatible avec les navigateurs **Internet Explorer / Google Chrome etc.** sous Windows
 - **Logiciel de surveillance Videoviewer** sous Windows et Mac OS

SPECIFICATIONS

MODELE	CPC202BVQ-M
Capteur d'images	1/2.9" SONY CMOS
Nombre de Pixels	1944(H) × 1092(V)
Résolution Vidéo	1080P@30fps(NTSC) / 1080P@25fps(PAL)
Sortie Vidéo	1 BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS paramétrable par switch)
Luminosité minimale	0.01 Lux / F1.2, 0 Lux (LED IR allumée)
S/N Ratio	Supérieur à 50dB (AGC désactivé)
Obturation	AUTO, 1/25 - 1/50,000s
Objectif	f2.8m~f12mm /F1.2 motorisé, auto focus
Angle de vision	Wide:100° (Horizontal) / 67° (Vertical) / 118° (Diagonal) Télé:31° (Horizontal) / 18° (Vertical) / 35° (Diagonal)
IR	4 LEDs Array portée 60 mètres

PTZ	Rotation Horizontal: 300°, Vertical:90°, Vitesse de rotation :0.5 ~15°/s
IR Shift / Filtre IR	Oui
Mode jour / nuit	Auto/Jour/Nuit/Ext
Mode IRIS	AES
Balance des Blancs	AWB/ATW/Intérieur/Extérieur/Manuel
AGC	Auto
Gestion Contre-jour	D-WDR
Réduction de parasite	2DNR/3DNR
Zone de masquage	Oui
Indice de protection	IP66
Température de travail	-20°C ~ 60°C
Sortie Vidéo	TVI CVI AHD CVBS / 1.0 Vp-p composite, 75Ω
Alimentation (±10%)	DC12V / 500mA
En option	Cache câbles

● DIMENSIONS

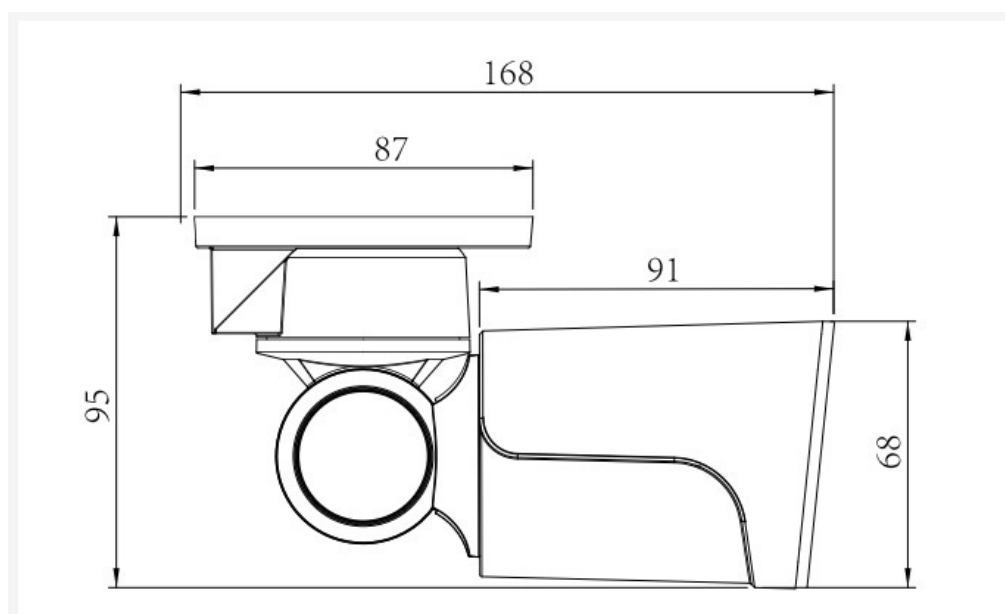

● Optionnel

