DGM1304

HD 1080P | PoE | Varifocal motorisée 2,8~8mm | Surveillance Mobile | D-WDR | IP66

Caméra IP Intérieur Extérieur 2 MP IR

DESCRIPTION

- PoE (Power-over-Ethernet) Coût d'installation réduit car plus besoin de câble d'alimentation
- Capteur 1/2.7'' CMOS avec **résolution vidéo 1080P**
- Objectif vari-focal **f2.8 ~ f8.0mm / F1.6 ~ 2.8 motorisée**
- Faible luminosité 0.1 Lux / F1.6 ~ F2.8
- IR portée 30 mètres
- Indice de protection IP66
- ONVIF (ONVIF)
- WDR numérique
- Surveillance à Distance
  -- compatible avec les appareils sous iOS et Android
  -- compatible avec les navigateurs Internet Explorer / Google Chrome etc. sous Windows
  -- Logiciel de surveillance CMS Lite, CMS 32CH sous Windows
- Push Video Combinée avec un NVR Push video, cette caméra permet une levée de doute immédiate par l'envoi et relecture d'une séquence vidéo sur un ou plusieurs smartphones.

SPECIFICATIONS

Réseau	
Compression réseau	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Flux vidéo multiple	2 (H.264, MJPEG, MPEG4)
Port Réseau	Oui
Vitesse de transmission	10/100 Based-T Ethernet
Protocoles	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP,IPv4, Bonjour, UPnP, DNS,UDP,IGMP, QoS
Compatible ONVIF	Oui (Profile S)
Nombre d'images / seconde	30fps
Nombre de connexions max.	10
Sécurité	(1) 4 niveaux d'accès d'utilisateurs / Mot de Passe (2) Filtre par adresse IP/MAC (3) Digest authentification
Surveillance	(1) Internet Explorer sous système Windows (2) CMS 16CH Lite, CMS 32CH sous Windows (3) EagleEyes sur iPhone, iPad & Android

Caméra	
Capteur d'images	1/2.7" CMOS
Résolution Vidéo	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480 / 320 x 240
Luminosité minimale	0.1 Lux / F1.6 (Wide) ~ F2.8 (Tele), 0 Lux (LEDs allumées)
Obturation	1/2 ~ 1/10,000
S/N Ratio	Supérieur à 48dB (AGC désactivé)
Objectif	f2.8 ~ f8.0mm / F1.6 ~ F2.8 motorisée
Angle de Vision	Wide: 104° (Horizontal) / 56° (Vertical) / 126° (Diagonal) Tele: 57° (Horizontal) / 32° (Vertical) / 65° (Diagonal)
LED IR	4 unités
Portée IR	30 mètres
IR Shift / Filtre IR	Oui
D-WDR	OUI
Balance des Blancs	ATW
AGC	Auto
Mode IRIS	AES
PoE	Oui (IEEE 802.3af)
Indice d'étanchéité	IP66
Température de travail	-25°C~50°C
Alimentation (±10%)	12V / 1A
Consommation (±10%)	PoE & PoN: 10W; 8.4W (alimentée par Adaptateur 12V)

SPECIFICATIONS (suite)

Autres	
Surveillance Mobile	iOS & Android
Détection de mouvement	Dans l'image
Notification d'événement	FTP / Email / SMS
Zones de masquage	Non
RTC (real-time clock)	Oui
PTZ numérique	Oui
Navigation Web – Equipement minimum requis	・Pentium 4 ou supérieur, ou équivalent AMD ・256MB de mémoire ・Carte graphique AGP, Direct Draw, 32MB RAM ・Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 ou supérieur ・Internet Explorer 7.x ou supérieur
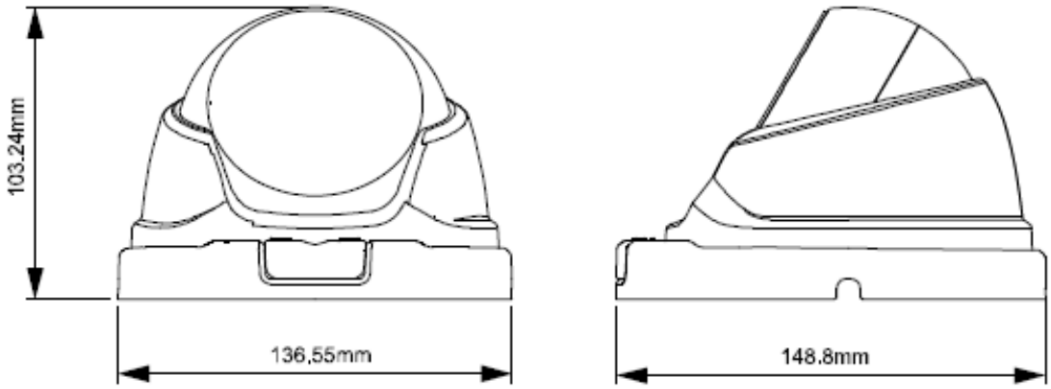
DIMENSIONS