

Caméra Sony

Full HD 1920 x 1080

GT-FH11/SDI

HD-SDI

Y, Pb, Pr Analog



- Capteur C mos 2Mpx
- Fonction Jour / Nuit
- Zoom AF optique x10 (x12 Digital)
- Signal 1080i, 720p
- Sortie Numérique HD-SDI / SD-SDI / Y,Pb,Pr analog
- Pilotage RS232
- Boitier Industriel en aluminium anodisé noir
- Contrôle Zoom -/+ sur face arrière
- Exposition automatique ou manuelle
- Format 16:9 , 4:3

SONY



Full HD
1920 x 1080


Capteur SONY


Capteur	1/3 CMOS 2 Mpx
Format	HD 4:3 & 16:9 – SD 4:3
Optique	Zoom optique x10 (x12 digital)
Angle de vue H	50° (wide) – 5.4° (tele)
Illumination minimum	12 Lux ICR off (F1.8, 50IRE) 1 Lux ICR on (F1.8, 50IRE)
Signal sur bruit	50 db
Balance des blancs	auto, intérieur, extérieur manuel
Backlight	on/off
Signal vidéo	HD 1080i 720p SD NTSC & PAL
Sortie vidéo	Y,Pb,Pr Analog
Distance mini map	10mm(wide) 800mm(tele)
Porte filtre	M37
Effet	Freeze, positif négatif, N/B
Shutter	½ à 1/10 000 sec (21 pas)
Contrôle interface	VISCA TTL ou RS232
Alimentation	6 à 12 v DC/ 4.8W
Temperature stockage	-20° à +60°C
Temperature fonction	0° à 45°C

Interface HD-SDI

Sortie numérique	HD-SDI ou SD-SDI
Formats SDI supportés	576i 480i
Formats HSDSI supportés	1080 60i/50i 720 60p/50i

RS232	
1	NC
2	RXD
3	TXD
4	NC
5	GND
6	NC
7	NC
9	NC
9	NC

Analog	
1	Pr
2	Y
3	Pb
4	GND
5	GND
6	GND
7	GND
8	GND
9	GND
10	GND
11	GND
12	NC
13	NC
14	NC
15	NC

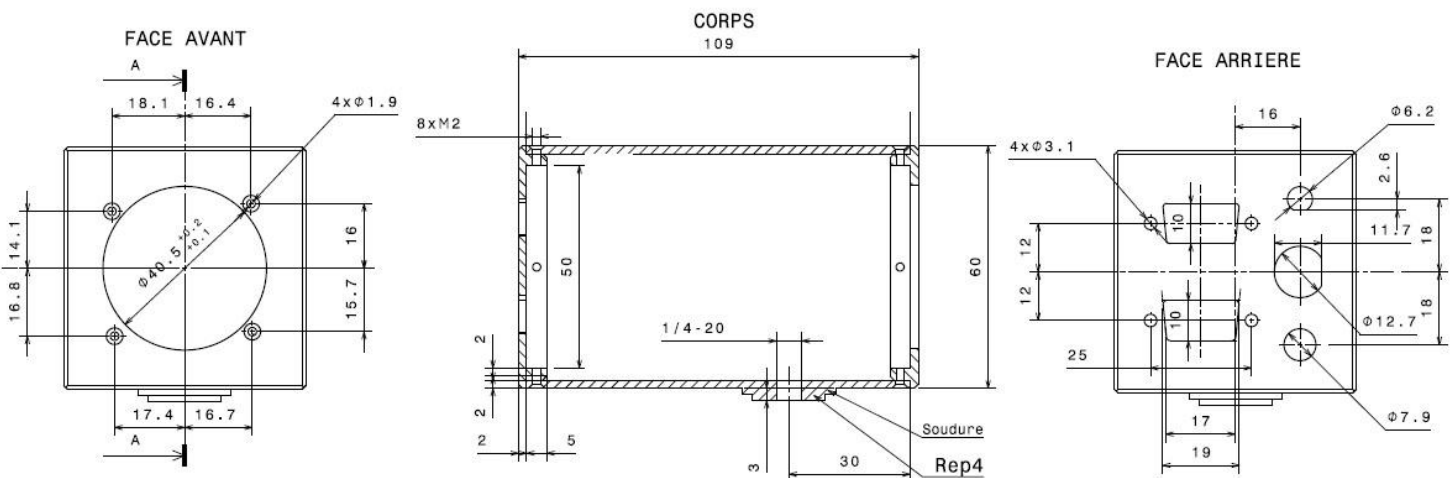

Applications

- Industrie
- Visioconférence
- Badges
- Robotique
- Caméra embarquée
- Bloc opératoire
- Banc titre
- Aéronautique
- Défense
- Broadcast

Accessoires Fournis :

- Alimentation GT-AL9V/H11
- Logiciel de pilotage

Accessoires Disponibles :

- Compléments optiques
- Supports
- Câble analog (DB15 vers 3x RCA)
- Câble RS 232 (DB9/DB9)
- Câble coaxial (BNC/BNC)
- Convertisseurs DVI
- Convertisseurs HDMI

Distribué par :