


Plateforme streaming H264 pour Caméra Sony FCB

GTTV 2002



- i.MX6 Quad Core ARM A9
- Embedded Linux , Customisable platform
- Encodage/Décodage H264 faible latence
- Streaming vidéo IP & Wifi
- Entrée LVDS, Mipi
- Sortie HDMI 1.4 jusqu'à 1080p60
- Protocole ONVIF
- Pilotage RS485 ou RS232 (protocole VISCA)
- Stockage sur Carte SDHD / SDXT
- Faible consommation
- Alimentation 7 à 12 V DC
- Température de fonctionnement : 0°C à 60° C
- Dimensions : 50(H) x 57(L) x 15(P) mm

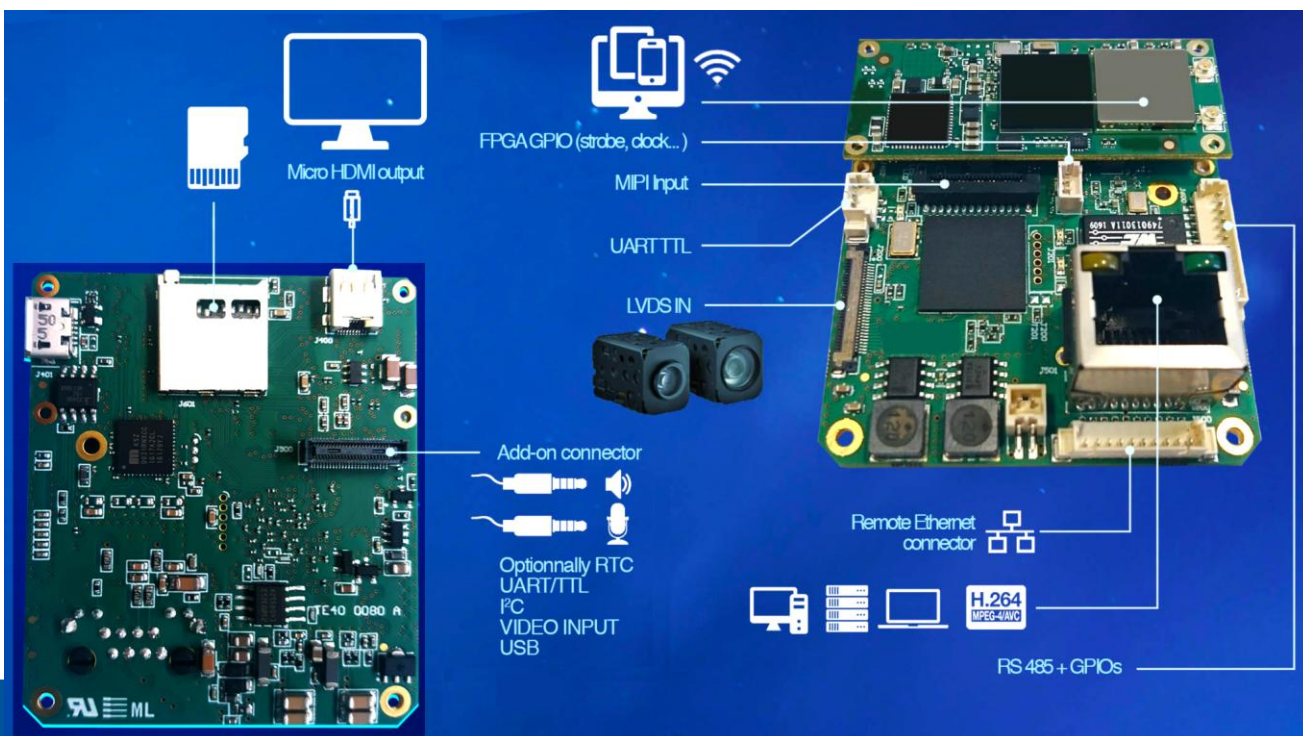

Applications :

- Broadcast
- UAV, ROV
- Médical
- Photo identité
- Robotique
- Défense
- Police



Accessoires (kit GTTV5011)

- Antenne Wifi
- Micro coax 30 pts
- Connecteur alim 2 pts
- Connecteur RS + GPIO 12 pts