



GXC-1720M

ID d'article: 200497

Caméra réseau 1/2.8", jour&nuit, Full HD, 2048x1536, D-WDR, H.264, PoE, ONVIF

Caractéristiques principales

Capteur CMOS 1/2.8" 3.0 mégapixels

Flux de données/vidéo simultané (H.264/MJPEG/MPEG-4)

ROI (Region of interest) configurable

Entrées/sorties audio et alarme

Conformité ONVIF

Logiciel de gestion client compris

Résolution max. 2048x1536

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Détecteur de mouvement intégré (Motion Detection)

Enregistrement alarme (carte SD)

Zones privées (Privacy Zones)

Client management software included

Spécifications

Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	HD 1080p
Capteur	CMOS
Capteur	Sony IMX036
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,2 Lux
Sensibilité à la lumière	(couleur); 0,01Lux (N&B) par F1,2
Low speed shutter	non
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	102dB
Correction de contre-jour	non
Filtre IR	commutable

GXC-1720M

Autres spécifications

Balance des blancs	automatique, intérieure, extérieure, Push hold, fluorescent
Norme vidéo	PAL
Procédé de compression	H.264, MPEG-4, M-JPEG
Type du flux des données	H.264, MPEG-4, MJPEG simultané (3Streams)
Taux de transmission d'image max.	25 fps
Taux image	max. 25 i./s.
Procédé de compression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
monture objectif	monture CS
Zoom numérique	oui
Commande iris	DC, manuelle
Résolution	2048x1536 (4:3), 1600x1200 (4:3), 1024x768 (4:3), 800x600 (4:3), 640x480 (4:3), 480x360 (4:3), 320x240 (4:3), 176x144 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 800x450 (16:9), 640x360 (16:9), 480x270 (16:9), 320x176 (16:9), 176x120 (16:9)
Résolution max.	2048x1536
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Traitement de l'alarme	Enregistrement sur carte SD, sortie d'alarme, FTP, E-Mail
Audio	ligne d'entrée et de sortie, Microphone
Support audio	oui
Protection par mot de passe	protection par mot de passe à 3 niveaux
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte SD, SD-HC 32GB
Configuration menu	résolution, détecteur de mouvements, mot de passe, pré-réglages, taille de l'image, H/V fonction miroir, langue, jour & nuit, WDR, taille de l'image, DNR, caméra set-up sur écran
Langages du menu	anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, hollandais, suédois, finlandais, polonais, hongrois, roumain, turc, tchèque, chinois, russe
Domaine protégé	3 champs max.
Browser Web	MS Internet Explorer min. Version 7.0, Google Chrome (Java), Mozilla Firefox (Java), Safari (Java)
Fonction miroir	miroir, V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Protocole réseau	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, DHCP, NTP, FTP, SMTP, UPnP, PPPoE, ARP, DDNS, SAMBA
Sorties vidéo	1x composite
Sorties vidéo	1Vcc, composite, 75Ohm, BNC
Connexions externes	commande iris (4 pôles), entrée d'alimentation, slot carte SD, RJ-45, RS-485, USB, entrée de alarme, sortie d'alarme TTL, entrée/sortie audio
Interface Ethernet	100Base-TX
Entrées alarmes	1

GXC-1720M

Autres spécifications


Entrées alarmes	1 (contacts ouvert/fermé)
Sorties alarme	1
Interfaces de commande	RS-485
Dimensions (hxlxp)	56x68x125
Illumination	non
Couleur	RAL9003
Caisson	intérieur
Poids	380 g
Consommation	6W
Support de logiciel	www.eneo-security.com/fr/produits/vidéomanagement.html
ONVIF	oui, ONVIF Test Tool Version 1.02.4
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Indice de protection	pas de données
SDK	sur demande
Alimentation	12VDC, 24VAC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +50°C
Affichage de texte	mise en/hors service, titre et numéro de caméra
Anti-vandalisme	non
Contenu de la livraison	mode d'emploi, alimentation

Particularités

réglage de l'exposition par minuterie


GXC-1720M

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	202562 / PNR-5216	Enregistreur réseau, 16xIP, 1920x1080, 480ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG, DVI, D-Sub
	202563 / PNR-5116	Enregistreur réseau, 16xIP, 1920x1080, 320ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	204192 / PNR-5108	Enregistreur réseau, 8xIP, 1920x1080, 240ips, 1TB, H.264, MPEG-4, M-JPEG
	204193 / PNR-5104	Enregistreur réseau, 4xIP, 1920x1080, 120ips, 1TB, H.264 MPEG-4, M-JPEG
	70771 / WD-23	Support mural avec rotule, 1/4", Pantone 877
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	43277 / F02Z2.8DC-NFSHD	Objectif F1,2/2,8-8mm, varifocale, focalisation constante, hi-res, 1/3" CS
	79705 / VTL-300/WW-POEB	Caisson intempéries, 300mm, support mural, chauffage, vent., 12V, High PoE

GXC-1720M

Dessin technique

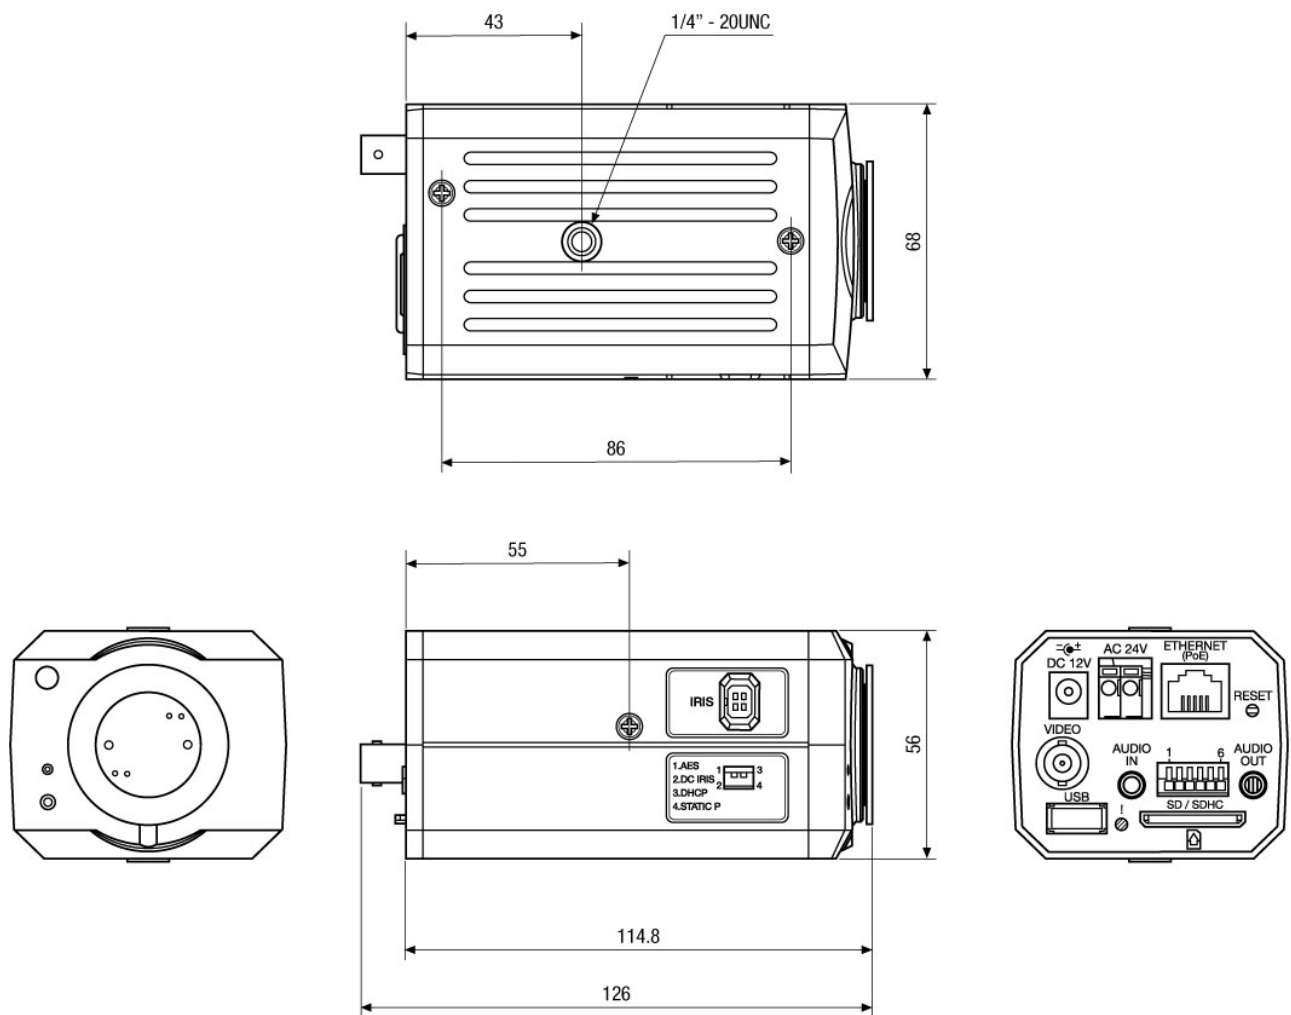

Maße/Dimensions: mm

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com