



HDC-2080Z03 D

ID d'article: 211421

Caméra HD-SDI 1/3", WDR, jour&nuit, 1920x1080, 3x zoom AF, 3-9mm, 12/24V

Caractéristiques principales

1/3" capteur progressif scan CMOS 2.0 mégapixels

Transmission vidéo par câble coaxial 1,5G

Zoom AF optique 3x, numérique 32x

Filtre d'arrêt infrarouge pivotant

3D-DNR réduction de bruits, fonction anti buée

Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements

Résolution max. 1920x1080 (Full HD)

EX-SDI (270Mbps) Fourchette de signal HD avancée

Objectif 3~9 mm, jour&nuit

WDR (grand angle dynamique) en temps réel 25/30ips

Détecteur de mouvements intégré

Contact externe pour une commutation jour&nuit

Spécifications

Dimension du capteur	1/3"
Capteur	CMOS
Capteur	Panasonic
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,35 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,2, 40IRE
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 8x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps
Fonction "Flickerless"	oui

HDC-2080Z03 D

Autres spécifications

Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable
Obturateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Balance des blancs	ATW, one push, manuelle
Rapport signal-bruit	-50 db
Format du signal	HD-SDI (1.485 Gbps), EX-SDI (270 Mbps)
Taux image	1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Type de l'objectif	zoom auto focus
Focale	3 - 9 mm
Zoom numérique	2x ~ 32x
Distance objet minimale (MOD)	1 m
Ouverture (F)	F1,2~F2,1
Pas de filtre	pas disponible
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Angle d'image horizontal	106 - 36 °
Éléments d'image actifs	1944(H) x 1092(V)
Détecteur de mouvements	oui
Fonctions d'analyse	détecteur d'activité
Support e-PTZ	non
Configuration menu	AGC, détecteur de mouvements, DNR, mode obturateur électronique, jour & nuit, zones privées, balance des blancs
Langages du menu	anglais, japonais, allemand, français, italien, espagnol, polonais
Domaine protégé	mise en/hors service
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Sorties vidéo	HD-SDI / EX-SDI selectable, composite
Connexions externes	RS-485, entrée d'alimentation, sortie HD-SDI BNC, commutation jour&nuit externe
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Interfaces de commande	RS-485
Protocoles de interface de commande	Pelco D
Série	eneo Candid Box
Dimensions (hxlxp)	72x74x89mm
Illumination	non
Couleur (caisson)	Pantone 7541
Matériau	aluminium
Poids	340g
Fixation murale intégrée	non
Consommation	3W
Chauffage vitre	non
Indice de protection	pas de données
Tension	(+/-15%) 50Hz
Alimentation	12VDC, 24VAC

HDC-2080Z03 D

Autres spécifications

Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	titre
Anti-vandalisme	non
Contenu de la livraison	mode d'emploi

Particularités

Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines

Smart Motion Zoom -- Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements

Zoom pré-réglé (4 positions réglables)

Mode COLOR D (couleur N (noir)) / N Fixed color (couleur fixe N), optimal pour les applications avec un éclairage à lumière blanche


HDC-2080Z03 D

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributeur HD-SDI, entrée 1x HD-SDI, sorties 4x HD-SDI
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	70688 / WD-18	Support mural avec rotule, 1/4"
	70769 / WD-22	Support mural avec rotule, 1/4"
	70835 / WD-12-WA	Support mural avec rotule, 1/4", 140mm, RAL9006
	210224 / HDA-2002EC	Extenseur/convertisseur 1x entrée HD-SDI 1x sortie HDMI
	211257 / HDA-3000E	Extenseur HD, HD-SDI, EX-SDI, 12V

HDC-2080Z03 D

Dessin technique

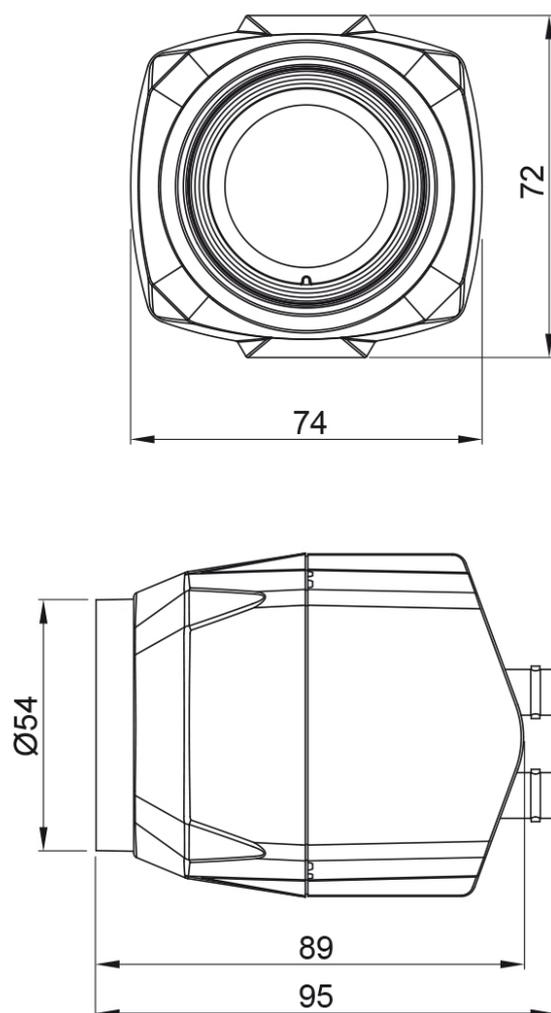

Maße/Dimensions: mm

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com