



## HDD-1280MF03FM B

ID d'article: 211466

Mini dôme HD-SDI 1/3", fixe, 1920x1080, 3mm, 3D-DNR, WDR, 12V, encastrable

### Caractéristiques principales

Caméra 1/3" capteur CMOS Sony

Transmission vidéo 1.5G HD-SDI par câble coax

Support de HD-SDI et EX-SDI

Caissons coulés sous pression en aluminium argenté

Montage facile, intérieur et extérieur (IP65)

Protection antivandale

Résolution 1920 x 1080 (Full HD)

Objectif mégapixel 3 mm

WDR, 2&3DNR réduction de bruits, fonction anti-buée

Coupole PC claire, 57mm

Montage mural ou plafond

### Spécifications

Dimension du capteur	1/3"
Capteur	CMOS
Capteur	Panasonic
Système	électronique nuit&jour
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 4x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/30000sec
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	93dB
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC

# HDD-1280MF03FM B

## Autres spécifications

Filtre IR	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/30000sec.
Balance des blancs	one push, manuelle, automatique, intérieure, extérieure
Rapport signal-bruit	50dB
Format du signal	HD-SDI (1.485 Gbps), EX-SDI (270 Mbps)
Taux image	1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p, 720 @ 25/30p
Synchronisation	interne
Type de l'objectif	focale fixe
Focale	3 mm
Zoom numérique	1 ~ 32x
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Angle d'image horizontal	76,79 °
Détecteur de mouvements	oui
Support e-PTZ	oui
Configuration menu	détecteur de mouvements, résolution, exposition, zoom numérique, jour & nuit
Langages du menu	anglais, japonais, chinois
Domaine protégé	mise en/hors service
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Sorties vidéo	HD-SDI / EX-SDI selectable
Connexions externes	sortie HD-SDI BNC, entrée alimentation 12VDC
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Interfaces de commande	non
Dimensions (hxlxp)	58,5x88
Illumination	non
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	180g
Chauffage	non
Consommation	3W
Mode de montage	encastrable
Indice de protection	IP65
Alimentation	12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	oui
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, plan de perçage


## HDD-1280MF03FM B

### Accessoires disponibles

<b>Bild</b>	<b>Art. Nr. / Bezeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse

# HDD-1280MF03FM B

Dessin technique

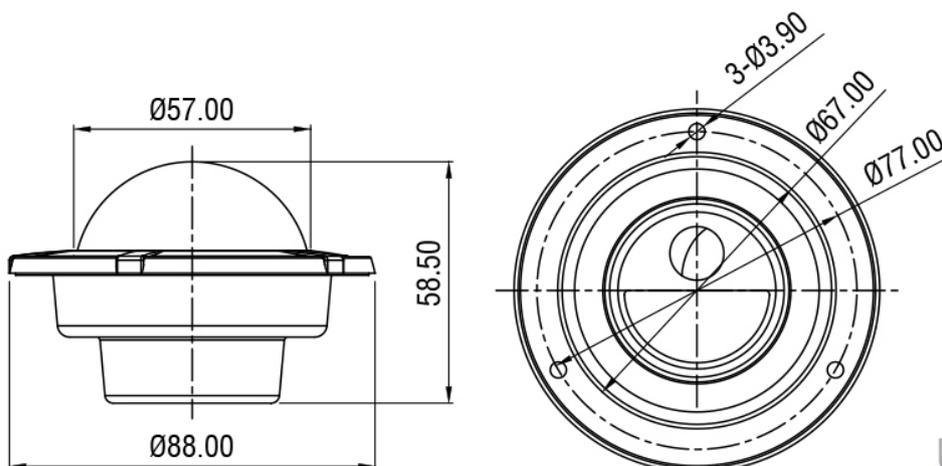

## Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Tel.: +49 6074-888-333  
E-Mail: info@eneo-security.com  
Web: www.eneo-security.com