



HDD-2030PTZ1080

ID d'article: 211100

Dôme HD-SDI 1/2,8", PTZ, 30x, jour&nuit, 4,3~129mm, 1920x1080, intérieur

Caractéristiques principales

Dôme 1/2,8" HDcctv, PTZ, avec capteur Sony CMOS

Full HD 1920x1080 pixels, temps réel

Réduction de bruits numérique (DNR)

Wide Dynamic Range (D-WDR)

Entrées et sorties d'alarme

30x zoom AF 4.3-129 mm

Sortie vidéo HD-SDI

Compensation des contre jours (BLC)

Zones privées, fonction anti-buée

Spécifications

Dimension du capteur	1/2,8"
Capteur	CMOS
Capteur	Sony Exmor
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,6
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 6x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/5 ~ 1/10.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC
Filtre IR	commutable
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/5 ~ 1/10.000sec.

HDD-2030PTZ1080

Autres spécifications

Balance des blancs	WAWB, automatique, manuelle, intérieure, extérieure, fluorescent, lampe à sodium
Rapport signal-bruit	50dB
Format du signal	HD-SDI (1.485 Gbps)
Taux image	1080 @ 50/60p, 1080 @ 25/30p, 1080 @ 50/60i, 720 @ 50/60p
Type de l'objectif	zoom auto focus
Facteur de zoom	30x
Focale	4,3 - 129,0 mm
Distance objet minimale (MOD)	1,5 m
Ouverture (F)	F1,6~F5,0
Angle d'image horizontal	65,1 - 2,23 °
Détecteur de mouvements	non
Presets	240 presets
Calibrage automatique	oui
Plage d'inclinaison	-10°~190°
Plage de rotation	360 °
Vitesse (commande manuelle)	0,1-380 °/Sek.
Vitesse au point d'arrivée	380 °/Sek.
Langages du menu	anglais
Fonction miroir	H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D- DNR
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Sorties vidéo	HD-SDI (BNC)
Connexions externes	entrée/sortie alarme, sortie HD-SDI BNC, entrée d'alimentation
Entrées alarmes	4
Sorties alarme	2
Interfaces de commande	RS-485
Protocols de interface de commande	Pelco D, Fastrax IIE
Série	eneo Fastrax
Dimensions (hxlxp)	198,9x125mm
Illumination	non
Couleur (caisson)	noir
Caisson	intérieur
Matériau	plastique
Poids	1,3kg
Chauffage	non
Consommation	12W
Ventilateur	oui
Mode de montage	montage plafond
Indice de protection	-
Alimentation	12VDC, 24VAC
Gamme de température (fonctionnement)	0°C à +50°C
Affichage de texte	mise en/hors service
Anti-vandalisme	non

HDD-2030PTZ1080

Autres spécifications

Contenu de la livraison	mode d'emploi, plaque de montage
-------------------------	----------------------------------


HDD-2030PTZ1080

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	74130 / EDC-OPC-2/24V	Caisson dôme extérieur, toit parasoleil coupole claire 6,5", 24V
	74135 / EDC-IPC-2/24V	Dôme montage mur, plafond, coupole claire, utilisation intérieure, 24V
	74136 / EDC-OPS-2/24V	dôme montage mur, plafond, coupole teintée, utilisation extérieure, 24V
	74149 / KBD-2	Clavier avec joystick 3 axes, Jog shuttle, 12V
	74154 / EDC-IDFSW	Dôme montage faux plafond, coupole teintée 6,8", trimring blanc
	70449 / NE-128	Alimentation 230V/24V-5A, IP66
	211360 / EDC-OPX/ HD-SDI	Câble de connexion pour Fastrax HDD-2030PTZ1080 caisson intérieur/extérieur

HDD-2030PTZ1080

Dessin technique

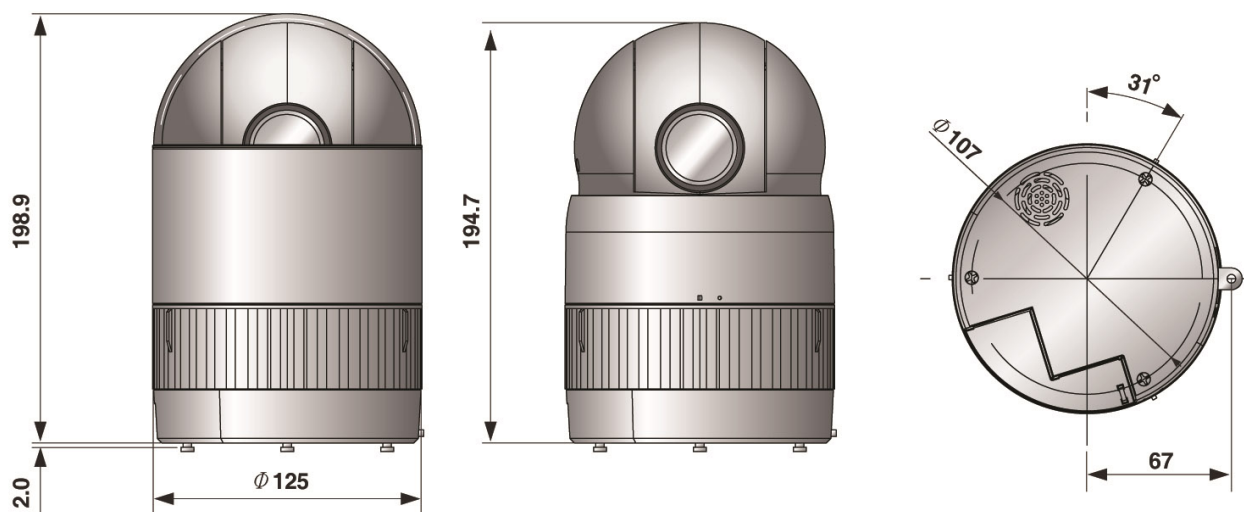

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com