



HDD-2080Z03IR D

ID d'article: 211419

Dôme HD-SDI 1/3", WDR, jour&nuit, 1920x1080, 3-9mm, 3x zoom AF, infrarouge, 12/24V

Caractéristiques principales

Caméra 1/3" capteur progressif Scan CMOS 2,0 mégapixels	Résolution max. 1920x1080 (Full HD)
Transmission vidéo par câble coaxial 1.5G HD-SDI	EX-SDI (270Mbps)
Zoom autofocus optique 3x, numérique 32x	Cardan sur 3 axes
Objectif 3~9mm jour&nuit, filtre d'arrêt infrarouge pivotant	Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30 ips
3D-DNR réduction de bruits, fonction anti-brouillard	IP67, ventilateur intégré, chauffage
Montage mural ou plafond	Éclairage DEL infrarouge via menu OSD commutable

Spécifications

Dimension du capteur	1/3"
Capteur	CMOS
Capteur	Panasonic
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,35 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,2, 40IRE
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	2x ~ 32x
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/60.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, D-WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps
Fonction "Flickerless"	oui

HDD-2080Z03IR D

Autres spécifications

Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable
Obturateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/60000sec.
Balance des blancs	ATW, ATW extended, one push, manuelle
Rapport signal-bruit	-50 db
Format du signal	HD-SDI (1.485 Gbps), EX-SDI (270 Mbps)
Taux image	1080 @ 25/30p, 720 @ 25/30p
Type de l'objectif	zoom auto focus
Focale	3 - 9 mm
Zoom numérique	2x ~ 32x
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Ouverture (F)	F1,2~F2,1
Résolution	1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9)
Angle d'image vertical	50 - 18 °
Angle d'image horizontal	90 - 32 °
Éléments d'image actifs	1944(H) x 1092(V)
Détecteur de mouvements	oui
Support e-PTZ	non
Configuration menu	AGC, détecteur de mouvements, DNR, mode obturateur électronique, jour & nuit, zones privées, balance des blancs
Langages du menu	anglais, japonais, espagnol, allemand, français, italien, polonais, turc
Domaine protégé	mise en/hors service
Fonction miroir	V flip, H-flip, H/V flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Sorties vidéo	HD-SDI / EX-SDI selectable, sortie composite contrôlé
Connexions externes	Connecteur mixte, sortie HD-SDI BNC
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Interfaces de commande	RS-485
Protocoles de interface de commande	Pelco D, Pelco P
Série	eneo Callisto
Dimensions (hxlxp)	119x140
Illumination	infrarouge
Illumination	2x High Power DEL 850nm, 50°
Portée d'illumination	env. 25m
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Couleur (coupole)	claire
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	1,0kg
Chauffage	oui
Consommation	6W
Ventilateur	oui
Mode de montage	Montage au plafond et mural, Le montage au plafond et mural n'est possible qu'avec les accessoires correspondants.

HDD-2080Z03IR D

Autres spécifications

Indice de protection	IP67
Alimentation	12VDC(11VDC-30VDC), 24VAC (18 ~ 28.8VAC)
Gamme de température (fonctionnement)	-30°C à +50°C
Affichage de texte	titre
Anti-vandalisme	oui
Plage de rotation verticale	65 °(25 ~ 90°)
Certificats	IK10
Contenu de la livraison	mode d'emploi, kit de fixation, câble sortie sub vidéo, clé alêne
Remarque	Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l'éclairage infrarouge est éteint.

Particularités

Éclairage infrarouge - marche/arrêt réglable (Menu OSD)

Smart Motion Zoom -- Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements

Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines

Zoom pré-réglé (4 positions réglables)

Coupôle avec couche de revêtement résistant à l'abrasion (dureté Rockwell - H)

Mode COLOR D (couleur N (noir)) / N Fixed color (couleur fixe N), optimal pour les applications avec un éclairage à lumière blanche


HDD-2080Z03IR D

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	200817 / HDA-1004D	Distributeur HD-SDI, entrée 1x HD-SDI, sorties 4x HD-SDI
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	70527 / NE-132/AC24V	Unité d'alimentation 230VAC/24VAC (1,0A)
	207192 / DOME/WEDGE2	Adaptateur d'inclinaison, dômes de la série Callisto
	209831 / DOME/BASIS1	Adaptateur de montage plafond, pour séries Callisto
	209832 / AK-5	Boîtier de connexion pour les dômes Callisto, IP66
	209880 / DOME-WB1+DOME/ Basis1	Support mural et adaptateur de montage plafond, dômes de la série Callisto
	210224 / HDA-2002EC	Extenseur/convertisseur 1x entrée HD-SDI 1x sortie HDMI
	211257 / HDA-3000E	Extenseur HD, HD-SDI, EX-SDI, 12V

HDD-2080Z03IR D

Dessin technique

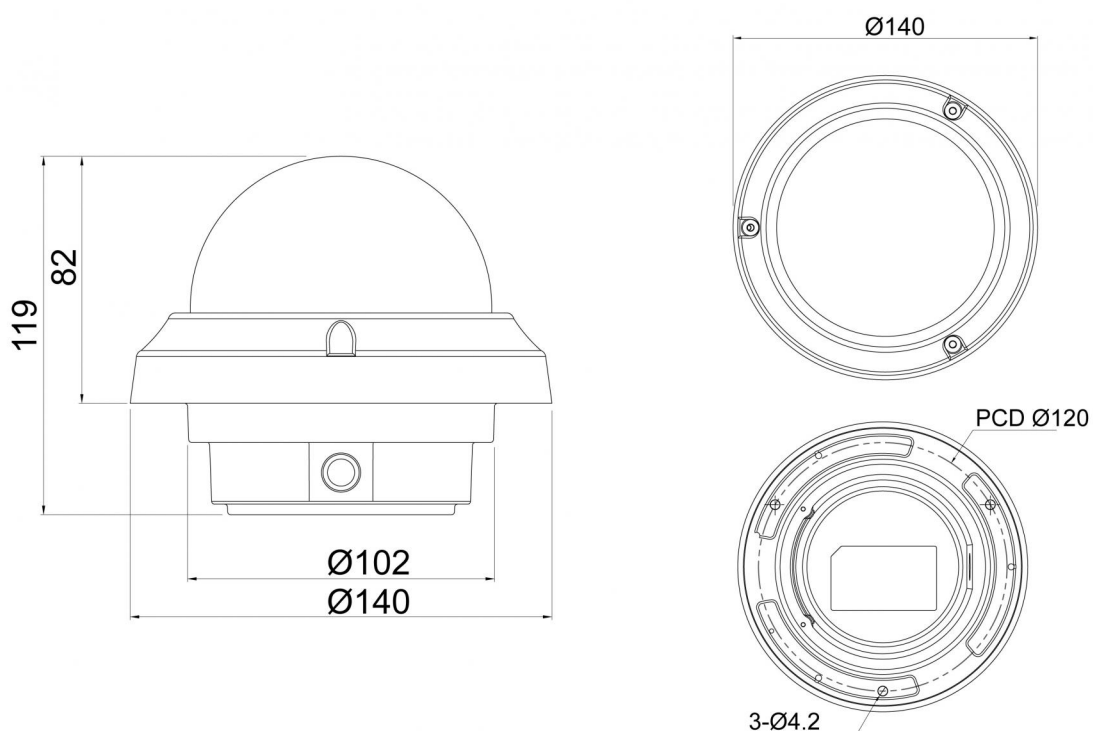

Dimensions: mm

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com