



IPB-72A0010M0A

ID d'article: 213011

Caméra réseau 1/3", WDR, 1920x1080, jour&nuit, zoom AF, 5,1-51mm, infrarouge, extérieur

Caractéristiques principales

Caméra 1/3" 2,3 MP Progressive scan CMOS

Zoom optique AF 10x, numérique 16x

Est indépendante du browser (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming : 2x H.264, 1x MJPEG

WDR (grand angle dynamique) en temps réel, 25/30ips

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.3af

Résolution max. 1920x1080 (Full HD)

Objectif jour&nuit 5,1~51 mm, filtre d'arrêt infrarouge

Responsive Web Design, Zero configuration

VerticalView 90°/270°, HTML5 Lecture

Logement Carte Micro SD

Installation facile, IP67

Spécifications

Dimension du capteur	1/3"
Standard résolution	HD 1080p
Capteur	CMOS
Capteur	Panasonic
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,5 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,6, 50 IRE
Low speed shutter	oui
Obturbateur vitesse lente	automatique
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25~1/30000sec
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB
Wide Dynamic Range (WDR)	Real Time WDR 25/30fps

IPB-72A0010M0A

Autres spécifications

Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC
Filtre IR	commutable
Obturateur électronique automatique (ESC)	1/25~1/30000sec.
Balance des blancs	automatique, ATW, manuelle
Rapport signal-bruit	50dB
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultanément
Taux de transmission d'image max.	25 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type de l'objectif	zoom auto focus
Focale	5,1 - 50 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Ouverture (F)	F1,6~F1,8
Commande de l'iris	DC
Résolution	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)
Résolution max.	1920x1080
Angle d'image vertical	31 - 4 °
Angle d'image horizontal	53 - 7 °
Détecteur de mouvements	oui
Traitement de l'alarme	Enregistrement sur carte microSD, FTP, Boost, Onvif Event Mapping, sortie d'alarme, E-Mail
Audio	audio bidirectionnelle
Support audio	oui
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDXC
Langages du menu	français, allemand, anglais, polonais, finlandais
Domaine protégé	8 zones privées
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	Mozilla, Safari, Google Chrome, Edge - M-JPEG, MS internet Explorer (ActiveX)
Fonction miroir	flip, miroir
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Protocole réseau	DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, IPv4, Zeroconf, Bonjour, RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP
Sorties vidéo	sortie composite contrôle
Connexions externes	Connecteur mixte, RJ-45, slot carte micro SD
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	1
Entrées alarmes	1
Sorties alarme	1
Série	eneo Candid Medium
Dimensions (hxlxp)	100x108x267mm

IPB-72A0010M0A

Autres spécifications

Illumination	infrarouge
Illumination	4x High Power DEL 855nm
Portée d'illumination	env. 50m
Couleur (caisson)	Pantone Cool Gray 1C
Caisson	extérieur
Matériau	aluminium
Poids	1,35kg
Fixation murale intégrée	oui
Consommation	10,5W
ONVIF	oui, version 2.4(14.12)
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
Chauffage vitre	oui
Indice de protection	IP67
SDK	sur demande
Conduite de câble cachée	oui
Toit	oui
Alimentation	12VDC, 24VAC, PoE
Gamme de température (fonctionnement)	-50°C à +50°C
Gamme de températures (chauffage désactivé)	-20°C ~ +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan Device Tool
Remarque	Plage de température de fonctionnement de la caméra se modifie lorsque l'éclairage infrarouge est éteint.

Particularités

Zoom pré-réglé (4 positions réglables)
Home Position

IPB-72A0010M0A

Accessoires disponibles



Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	202641 / PM-42A	Adaptateur fixation mât pour eneo Candid, Candid S,M,L, W3, WB1, AK-5, AK-4
	202888 / AK-4	Boîtier de connexion pour séries Candid Medium, Candid Small, Candid Large
	203658 / VT-PS12DC-11	Prise d'alimentation, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stable, douille fiche creuse
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	210477 / AK-4 Wireless Kit	Kit d'installation WLAN 150Mbps, 5 GHz, 16dBi
	211974 / ENX-900P	Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu'à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex
	211976 / ECB-1	Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP
	211979 / ENI-900P	Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique

www. y.com	211983 / EPS-1016	Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"
---------------	-------------------	---



IPB-72A0010M0A

Dessin technique

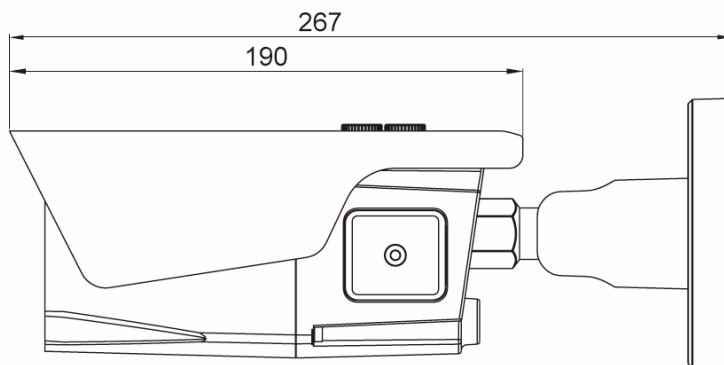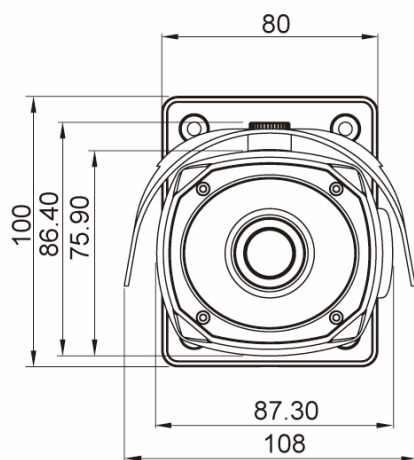

Maße/Dimensions: mm

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com