



IPD-62M2812P0A

ID d'article: 213021

Caméra réseau 1/2,8", fixe, 1920x1080, jour&nuit,intérieur D-WDR, 2,8-12 mm, infrarouge

Caractéristiques principales

Caméra 1/2,8" 2,3 MP RGB Bayer Array CMOS

Objectif à focale variable 3 MP, motorisé, 2,8~12 mm

Est indépendante du browser (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming : 2x H.264, 1x MJPEG

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Un adaptateur d'inclinaison est compris dans la livraison (Amélioration de la visibilité) Double revêtement (anti-rayures)

Résolution max. 1920x1080

Ajustez la focale pour un réglage facile de l'objectif

Responsive Web Design, Zero configuration

VerticalView 90°/270°, HTML5 Lecture

Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.3af Cardan sur 3 axes, IP67

Spécifications

Dimension du capteur	1/2,8"
Standard résolution	HD 1080p
Capteur	CMOS
Capteur	Sony 2.3 Megapixel RGB
Système	True Day&Night
Sensibilité à la lumière	0,15 Lux
Sensibilité à la lumière	par F1,4, 40IRE
Low speed shutter	non
Obturbateur manuel électronique (MES)	1/25 ~ 1/10000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Fonction "Flickerless"	oui
Correction de contre-jour	BLC, HLC

IPD-62M2812P0A

Autres spécifications

Filtre IR	commutable
Obturbateur électronique automatique (ESC)	1/25 ~ 1/10.000sec.
Balance des blancs	ATW-Indoor, ATW-Outdoor, manuelle, automatique, Fluorescent light, Light bulb, Flammes, Shade, Clear Sky
Type du flux des données	2x H.264, 1x MJPEG simultané
Taux de transmission d'image max.	25 fps
Multicast capable	oui
Procédé de compression	H.264, M-JPEG
Type de l'objectif	focale variable (motorisé)
Focale	2,8 - 12 mm
Zoom numérique	16x
Distance objet minimale (MOD)	0,5 m
Commande de l'iris	DC
Résolution	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 640x360 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 320x180 (16:9)
Résolution max.	1920x1080
Angle d'image vertical	51 - 18 °
Angle d'image horizontal	112 - 32 °
Détecteur de mouvements	oui
Traitement de l'alarme	Enregistrement sur carte microSD, FTP, Boost, Onvif Event Mapping
Support audio	non
Protection par mot de passe	oui
Support e-PTZ	oui
Sauvegarde interne	carte microSDXC
Langages du menu	français, anglais, allemand, polonais, finlandais
Domaine protégé	8 zones privées, mise en/hors service
Accès à distance	navigateur web
Browser Web	Mozilla, Safari, Google Chrome, Edge - M-JPEG, MS internet Explorer (ActiveX)
Fonction miroir	miroir, flip
Suppression du bruit numérique (DNR)	2D-DNR, 3D-DNR
Protocole réseau	DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, Zeroconf, IPv4, Bonjour, RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP
Sorties vidéo	non
Connexions externes	RJ-45, entrée alimentation 12VDC
Interface Ethernet	10Base-T, 100Base-TX
Entrées alarmes	non
Sorties alarme	non
Dimensions (hxlxp)	94x116mm
Illumination	infrarouge
Illumination	2x High Power DEL 850nm
Portée d'illumination	env. 30m
Couleur (caisson)	blanc
Couleur (coupole)	claire
Caisson	intérieur

IPD-62M2812P0A

Autres spécifications

Matériau	plastique
Poids	260 g
Chauffage	non
Consommation	8,5W
Ventilateur	oui
Mode de montage	montage mural, montage plafond
ONVIF	oui, version 2.4(14.12)
Alimentation via Ethernet	IEEE 802.3af
SDK	sur demande
Alimentation	PoE, 12VDC
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Affichage de texte	disponible
Anti-vandalisme	non
Plage de rotation verticale	+/-60°
Contenu de la livraison	mode d'emploi, accessoires de montage, eneo Scan Device Tool
Remarque	Notez que le mode automatique et l'utilisation permanente de la fonction de zoom peuvent avoir un effet néfaste sur la vie de l'appareil








Particularités

Responsive web Design

LDC function (Lens Distortion Correction)




IPD-62M2812P0A

Accessoires disponibles

Bild	Art. Nr. / Bezeichnung	Beschreibung
	210144 / eneo Scan Device	Programme de gestion pour eneo Caméras IP
	210477 / AK-4 Wireless Kit	Kit d'installation WLAN 150Mbps, 5 GHz, 16dBi
	211974 / ENX-900P	Extender PoE, RJ45, intérieur, jusqu' à 100m, Gigabit Ethernet Half/Full Duplex
	211976 / ECB-1	Convertisseur de médias, intérieur, 1x RJ45, 1x SFP
	211979 / ENI-900P	Injecteur PoE, Gigabit, intérieur, PoE+, RJ45
	211980 / EVX-900R	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xRJ-11, 12V, 1000m
	211981 / EVX-900B	Convertisseur de médias, intérieur, émetteur-récepteur, 1xRJ45, 1xBNC, 12V, 1000m
	211982 / EPS-1008	Switch PoE, 8x PoE+, 1x RJ45, 1x SFP, 130W, boîtier métallique
	211983 / EPS-1016	Switch PoE, 16x PoE+, 2x RJ45, 2x SFP, 250W, bâti 19"

IPD-62M2812P0A

Dessin technique

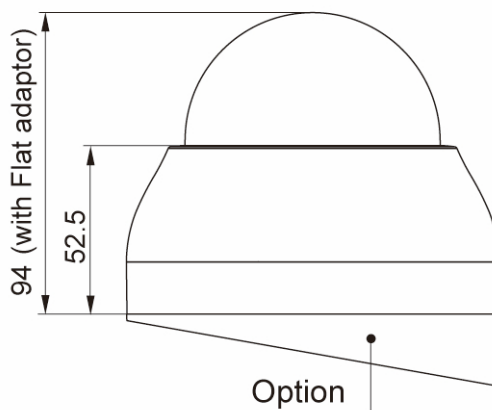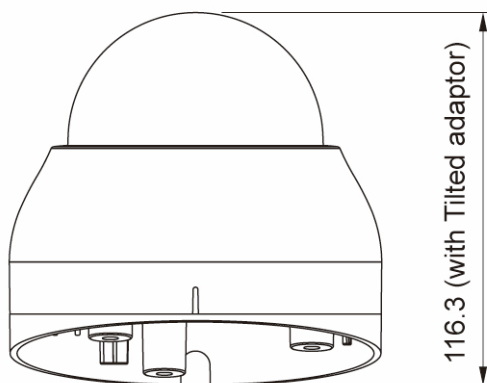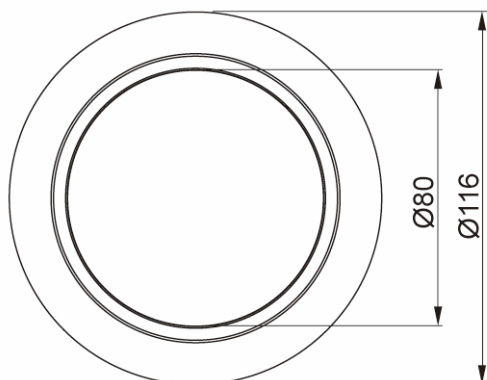

Maße/Dimensions: mm

Votre interlocuteur



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Tel.: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com