

Caméra réseau

VB-C60

you can*

*Bien sûr, vous pouvez



Quels que soient vos besoins en surveillance, la caméra VB-C60 y répondra. Dotée d'un zoom 40x avec stabilisateur d'image exclusif sur le marché, la caméra réseau VB-C60 PTZ est parfaitement adaptée à la surveillance longue portée. Les fonctionnalités intelligentes, le contrôle intelligent des ombres et l'audio sur deux canaux font de cet appareil la caméra idéale pour une surveillance de pointe.

ZOOM OPTIQUE 40X
PANORAMIQUE À 340° INCLINAISON À 115°
JUSQU'À 30 IM./S
BALAYAGE PROGRESSIF
AUDIO SUR DEUX CANAUX
CONTRÔLE INTELLIGENT DES OMBRES

Caractéristiques principales

- Système PTZ Canon avec zoom optique 40x, mise au point automatique et stabilisateur d'image
- Distribution des vidéos Motion JPEG et MPEG4 allant jusqu'à 640 x 480 pixels
- Capteur CCD à balayage progressif pour un enregistrement net des sujets en mouvement (jusqu'à 30 im./s)
- Performances exceptionnelles en faible lumière : images en couleurs avec un éclairage de seulement 0,7 lux avec modes Jour/Nuit automatiques
- Audio sur deux canaux : transmission du son en direct depuis et vers l'emplacement de la caméra
- Terminaux intégrés permettant la connexion à des périphériques externes
- Dômes teintés et clairs en option pour une surveillance en toute discrétion
- Logiciel VK-Lite inclus permettant l'enregistrement et la lecture de quatre caméras
- Large éventail de fonctions de caméra et de traitement de l'image pour des images de grande qualité
- Puissante transmission des données réseau pour des vidéos très fluides
- Une surveillance efficace grâce à des fonctions intelligentes telles que la détection des mouvements, le téléchargement d'images et le suivi automatique du sujet
- Boîtiers et montages en option pour divers types d'installation en intérieur et en extérieur.



CAMÉRA RÉSEAU

Canon

VB-C60


Spécifications

CAPTEUR D'IMAGE	
Type	Capteur CCD 1/4 de pouce avec filtre couleurs primaires
Nombre de pixels	310 000 pixels efficaces
Système de numérisation	Progressif
SYSTÈME OPTIQUE	
Grossissement et contrôle du zoom	Zoom 40x motorisé avec autofocus
Focales	3,4 mm (grand-angle) - 136,0 mm (téléobjectif)
Champ visuel horizontal	55,8° (grand-angle) - 1,5° (téléobjectif)
Ouverture de l'objectif	f/1,6 - f/5,6
Éclairage minimal du sujet	Mode Jour : 0,7 lux (couleur, f/1,6 à 1/30 s)* Mode Nuit : 0,2 lux (mono, f/1,6 à 1/30 s)*
Contrôle de la mise au point	Auto / AF One-Shot / manuel / réglé à l'infini (pour le dôme)
Zone de mise au point	Mode Jour : 0,3 m - infini / mode Nuit : 0,5 m - infini
Vitesse d'obturation	1/1 - 1/8 000 s
Balance des blancs	Auto / One-shot / personnalisé / manuel
Modes vidéo	Mode Jour, mode Nuit (auto/manuel/programmé)
Système de mesure optique	3 options : prédominance centrale/moyenne/mesure spot
Correction de contre-jour	7 niveaux
Correction des ombres	7 niveaux
Stabilisateur d'image	Électronique (ON1 / ON2 / OFF)
UNITÉ SERVEUR	
Méthode de compression vidéo	JPEG (images fixes), Motion JPEG, MPEG4
Format de sortie vidéo	MJPEG : 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120 (distribution multiple) MPEG4 : 640 x 480 / 320 x 240 (format fixe)
Cadence de prise de vues	MJPEG : 0,1 im./s - 30 im./s (max.) MPEG4 : 10 / 15 / 30 im./s (max.)
Distribution simultanée	MJPEG : 30 clients max. / MPEG4 : 10 clients max.
Méthode de compression audio	G.711 μ -law (64 Kbit/s), duplex intégral
Protocoles pris en charge	IPv4 et IPv6 : TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (client), DHCP (IPv4 uniquement), DNS (client), ARP, ICMP, POP3, NDP (IPv6 uniquement), NTP, authentification SMTP, WV-HTTP (Canon)

Niveaux d'accès à la caméra	Administrateur, utilisateur autorisé, anonyme
Détection des mouvements	4 zones de détection max.
Mémoire tampon	6 Mo max. pour le téléchargement d'images JPEG via FTP/HTTP/SMTP
Notification d'événements	HTTP/SMTP
CONNECTEURS	
Interface réseau	RJ-45, 100Base-TX (automatique/duplex intégral/semi-duplex)
Entrée audio (mic/entrée analogique)	Mini-jack mono 3,5 mm
Sortie audio (sortie de ligne)	Mini-jack mono 3,5 mm
Entrée/sortie pour périphérique externe	Terminaux 2 entrées/2 sorties
MÉCANISMES	
Plage panoramique	340° (-170° à +170°)
Plage d'inclinaison	115° (vertical : -25° à +90° / plafond : -90° à +25°)
Vitesse de rotation maximale	Panoramique : 150° par s / inclinaison : 150° par s
Filtre infrarouge	Insertion et retrait motorisés (modes Jour/Nuit)
Positions préprogrammées	20 réglages prédéfinis (panoramique, inclinaison, zoom)
INDICES	
Dimensions (L x H x P)	142 x 149 x 142 mm
Poids	840 g
Sources d'alimentation	Power over Ethernet (48 V CC, conformément à la norme IEEE 802.3af) 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz (via l'adaptateur secteur en option) 12 V CC ou 24 V CA (via le connecteur à 2 broches fourni)
Consommation	Max. 10 W (sur PoE) / Max. 13 W (sur adaptateur secteur)
Environnement de fonctionnement	Température : -10 °C à +50 °C, humidité : 20 à 85 % HR
CONTENU DE LA BOÎTE	
Unité principale VB-C60, prise d'alimentation, 4 pieds en caoutchouc, CD-ROM d'installation, guide de démarrage.	

* L'utilisation du dôme teinté en option augmente l'éclairage minimal du sujet à 1,4 lux en mode Jour et 0,4 lux en mode Nuit.
Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
™ et © : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.

Dimensions

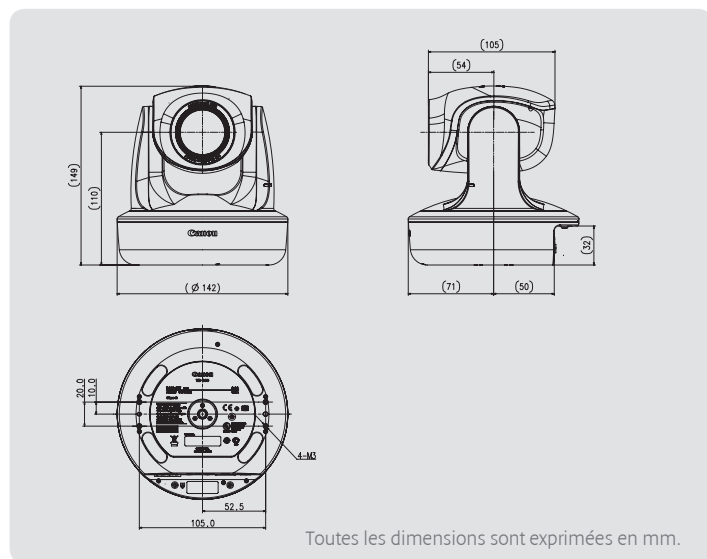

Connectivité



Accessoires en option

Alimentation secteur CA PA-V17 (Europe)
Alimentation secteur CA PA-V17 (Grande-Bretagne)
Dôme pour installation en intérieur (teinté) VB-RD51S-5
Dôme pour installation en intérieur (clair) VB-RD51S-C
Cache d'installation au plafond (argent) SS60-S-VB
Cache d'installation au plafond (noir) SS60-B-VB
Logiciel d'enregistrement vidéo réseau Canon



Pour plus d'informations sur les accessoires, consultez la feuille de vente correspondante.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French Edition
© Canon Europa N.V., 2011

