

ATEM 2 M/E Advanced Panel



Le modèle 2 M/E comprend deux rangées M/E avec 20 boutons d'entrée et 2 affichages LCD indépendants du System Control. Chaque rangée peut contrôler jusqu'à 4 M/E de mélangeurs plus grands. Les deux rangées et les boutons d'entrée offrent des affichages LCD pour la personnalisation des libellés. Chaque rangée dispose d'un bus de sélection indépendant !


Connexions

Ethernet

4 x 10/100/1000 BaseT avec sortie en boucle pour des ordinateurs ou des panneaux de contrôle supplémentaires.

Mises à jour logicielles

1 x USB-C pour les mises à jour du firmware.

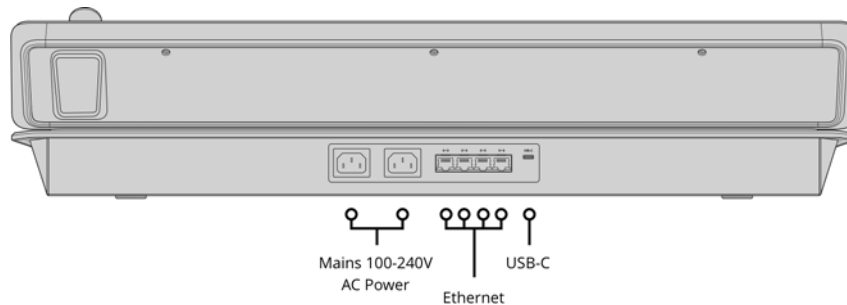

Caractéristiques du produit

Nombre de rangées Mix Effects

2

Type de bouton de point de croisement

Voyant LED tricolore

Sélecteurs pour la transition suivante

2 x BKG, Key 1 - Key 4.

Points de croisement directs

20

Libellé des points de croisement

6 rangées, 24 caractères sur écran LCD

Indicateur de passage à l'antenne

8

Points de croisement Shift

40

Voyants d'état de l'alimentation Aucun	Contrôle des menus 20 boutons x 2	Levier de transition 2
Sélecteurs de transition DSK Auto, Cut, Tie/Preview x 2	Boutons macro dédiés 2 x 20	Joystick 3 axes 1
Prévisualisation des transitions 2	Commandes de transport 8	Pavé numérique 1
Affichage de la durée de transition Via le menu principal	Bus Destination 2	
Écrans LCD pour les menus 2	Bus de sélection des sources 2	

Logiciel

Applications logicielles
ATEM Software Control Panel.

Systemes d'exploitation



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Alimentation requise

Tension d'entrée
2 x AC 100 - 240V interne.

Alimentation redondante
Oui

Consommation d'énergie
150W

Caractéristiques physiques



Spécifi environnementales

Température d'utilisation
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative
Jusqu'à 95%

Inclus

ATEM 2 M/E Advanced Panel

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design



GENITECH
108 rue Henri Barbusse
95100 Argenteuil
01.39.47.26.51